



Jótállási jegy

Az Geo3X HP típusú	gyártási számú termékre a vásárlás (üzembe helyezés) napjátó
számított 24 hónapig terjedő jótállást vállal	lunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő joga	ait nem érinti és nem korlátozza.

Importáló neve, címe: Diatech Kft. 1037. Budapest, Zay u. 1-3.

A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201..év......hó......hó.....nap.

/P.H./ aláírás

Jótállási szelvények	Levágandó jótállási szelvények
génybejelentés időpontja:	
lavításra átvétel időpontja:	Jótállási szelvény
Hiba oka:	
lavítási mód/dátum:	Típus:
/isszaadás időpontja:	Gyártási szám:
A jótállás új határideje:	Eladás kelte: 201hónap
Szerviz neve:Munkalapszám:	Eladó szerv:
201hóhónap	
/P.H/ aláírás	/P.H/ aláíra
génybejelentés időpontja:	Jótállási szelvény
lavításra átvétel időpontja:	
liba oka:	Típus:
lavítási mód/dátum:	Gyártási szám:
/isszaadás időpontja:	Eladás kelte: 201hónap
A jótállás új határideje:	Eladó szerv:
Szerviz neve:Munkalapszám:	
201hóhónap	
/P.H/ aláírás	/P.H/ aláír

Geo3X HP Önbeálló keresztlézer









Tisztelt Ügyfelünk,

köszönjük megtisztelő bizalmát, amellyel Ön új geo-FENNEL készüléke megvásárlásakor tüntetett ki bennünket. Ezt a kitűnő minőségű terméket a legnagyobb gondossággal gyártottuk,és minőségellenőrzésnek is alávetettük.

A mellékelt használati utasítás segítségére lesz Önnek a készülék szakszerű használatában. Kérjük, hogy használatba vétel előtt- olvassa el figyelmesen elsősorban a biztonsági óvintézkedéseket. Csak szakszerű- használattal biztosítható a hosszútávú és megbízható üzemelés. geo-FENNEL.

Tartalomjegyzék

- 1. A leszállított csomag tartalma
- 2. Kiszolgáló elemek
- 3. Kezelőtábla
- 4. Áramellátás
- 5. Kezelés
- 6. Biztonsági előírások


A SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- •Geo3X HP keresztvonal-lézer
- Többfunkciós állvány
- •3 x AA alkáli elemek
- Bélelt táska
- Kezelési utasítás
- •ISMERTETŐJEGYEK
- •2 lézerkereszt egymáson a jobb sarokban
- •Lézerkereszt a plafonon
- •Tömör robusztus készülékház

MANUÁLIS funkció

A MANUÁLIS - működés csak akkor lehetséges, ha a készülék OFF - állapotba van kapcsolva (mivel egyébként kompenzátor-riasztást váltana ki). Nyomja meg ehhez a nyomógombot (8) , majd kacsolja a kívánt vonalakat. Most már használhatja a Geo3X HP készüléket ferdepozíciókban.

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA

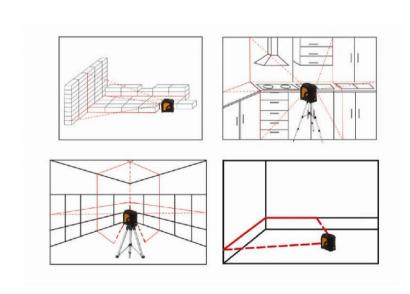

2




- 7. Szabályzó a konzol magasságának beállításához
- 8. Akasztónyílás
- 9. Mágnesek
- 10. Tartókengyel nyílása
- 11. 5/8"-os menet az állványhoz
- 12. 1/4"-menet az állványhoz





KEZELŐTÁBLA

- 1. Impulzus-funkció be / ki
- 2.V1 vonal be / ki
- 3. LED BE / KI
- 4. H vonal be / ki
- 5. V2 vonal be / ki
- 6. LED impulzus-funkció 7. MANUÁLIS LED funkció
- 8. MANUÁLIS funkció be / ki



ÁRAMELLÁTÁS

AZ ELEM BEHELYEZÉSE

Nyissa ki az elemtartó fedelét és helyezzen be 3 x AA alkáli elemet (ügyeljen a helyes polaritásra!)



KEZELÉS

A KÉSZÜLÉK FELÁLLÍTÁSA

- közvetlenül a talajon
- csavarozza fel a leszállított csomagban található tartóra és erősítse fel egy állványra.
- a tartó mágnesének segítségével rögzítse egy mágneses felülethez
- akassza fel a tartón található lyuk segítségével egy csavarra
- A szíjjal rögzítse egy oszlopra.





BEKAPCSOLÁS

Állítsa ON pozícióba a BE/KI kapcsolót. A készülék ezzel üzemkész. A vonalak most egyenként vagy együtt kapcsolhatóak (lásd lejjebb).


Ha a készülék túlságosan ferdén áll (az önkiegyensúlyozó tartományon kívül), akkor egy akusztikus jelzés hallható. A bekapcsolt lézervonalak kiegészítő figyelmeztetésként villognak.

Kikapcsoláshoz állítsa ismét OFF pozícióba a BE / KI gombot. A készüléket ezzel kikapcsolta, és blokkol a kompenzátor, hogy így a szállításkor a sérülések elkerülhetőek leavenek.


Megjegyzés:


Mielőtt a készüléket visszahelyezné a táskájába, a BE / KI gombot mindig állítsa OFF pozícióba! Egy akusztikus iel hallható, amennyiben elfeleitené ezt.

A vonalak egyenként vagy együtt kapcsolhatóak.









Linie V2

Alle Linien

VEVŐÜZEMMÓD

A Geo3X HP készüléket fel lehet szerelni egy vevővel a munkatartomány meghoszszabbításához, vagy kedvezőtlen fényviszony közötti alkalmazáskor. A vevő opcióként választható (a leszállított csomag nem tartalmazza). A vevő használatához nyomja meg a készüléken a "P" gombot (a nyomógomb melletti kontrollámpa világít). Ezzel a készüléket vevő üzemmódraállította (ezt követően a lézervonalak valamivel gyengébben láthatóak). Ezáltal a munkatartományt 60 méterre lehet kibővíteni. További informáci-FR 55-M ót a vevő kezelési utasításában talál.



Önkiegyensúlyozó tartomány Pontosság

±3 mm / 10 m

+3°

Munkatartomány

 vevő nélkül 20 m* (rádiusz) vevővel (opcionális) 60 m* (rádiusz)

Áramellátás 3 x AA alkáli elemek

Üzemidő (minden vonal be) 12 óra Por/víz elleni védelem IP 54 635 nm / 2 Lézerdióda / lézerosztály

-10°C -től +45°C Hőmérsékleti tartomány

Súly (készülék elemekkel) 0,4 kg

KISZOLGÁLÓ

- 1. Billentvűzet
- 2. Lézerkimeneti ablak
- 3. Szabályzó a konzol magasságának beállításához
- 4. Elemtartó fedél (a készülék alatt)
- 5. 1/4"-Adapter
- 6. BE/KI kapcsoló



