

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.®**



KATALÓGUS 2010/11

A vásárlók igényeinek, valamint a piaci követelményeknek megfelelő, „Nothing-But-Heavy Duty” elektromos kéziszerszám-fejlesztés és -gyártás csak egyik része a Milwaukee ígéretének. Mi megértjük, hogy Önnek szerszámaira nap nap után szüksége van. Ezért az általunk gyártott összes szerszámba beleterveztük az egyszerű és gyors karbantartás lehetőségét. A széleskörű, remekül összehangolt vevőszolgálati programunk elengedhetetlen a csúcsmínőségű Milwaukee kéziszerszámok tökéletes működtetésének megőrzéséhez. Gyárainkat minden szerszám komplett dokumentációs csomaggal hagyja el, amely tartalmazza a részletes használati utasításokat, az ügyfélszolgálati központjaink címlistáját, valamint a biztonsági előírásokat.

A Milwaukee világszerte megtalálható ügyfélszolgálati hálózattal rendelkezik. Ha probléma merülne fel és azonnal szüksége lenne egy szervizpartnerünkre, számíthat világszerte megtalálható ügyfélszolgálati központjainkra: valaki mindig készen áll, hogy segítsen. Az ügyfélszolgálati központjaink számára szervezett, továbbá a velük együtt tartott oktatói, műszaki támogatói programjaink, valamint szemínáriumaink által garantáljuk vevőink számára nyújtott tökéletes karbantartó vagy javító szolgáltatásunkat az egész világon. A globális műszaki szakértői hálózatunknak köszönhetően a végfelhasználók igényeit és követelményeit megosztjuk a csoporton belül, ami pedig befolyással van az új termékek fejlesztésére, annak érdekében, hogy azok a vevőink szükségleteinek a lehető legjobban feleljenek meg. A sok év folyamán megszerzett szak tudásunkat és szakértelmünket hasznosítjuk: gyors és hatékony professzionális javításslolgáltatást nyújtunk – hogy a lehető legjobban tudjuk támogatni Önt. „Nothing-But-Heavy Duty!”

Tapasztalja meg a Heavy Duty különbséget

Szerszámok, amelyeket arra terveztek, hogy Ön jobban végezhesse a munkáját!

A Heavy Duty a Milwaukee számára több mint szlogen. Ez ígéret, hogy a legjobbat kínáljuk a professzionális felhasználók számára. A Milwaukee mérnökei nem csupán szerszámokat terveznek. Úgy tervezik meg a szerszámokat, hogy azoknál a munkát jobban, gyorsabban, megbízhatóan és biztonságosan lehessen elvégezni.



Nothing but **HEAVY DUTY.**



CE – A Milwaukee konformitásának nyilatkozata


A katalógusban ajánlott Milwaukee termékek összhangban vannak a 73/23 EEC, a 89/332 EEC, az akkutöltőknél és elszívó rendszerekénél az EN 60335, valamint az összes többi termék esetében az EN 60745 direktívákkal.

Interferencia szűrés

Minden termék interferencia szűrővel rendelkezik az EU szabványainak megfelelően (896336/EEC, EN 60745 és EN 60555).

Szerszám súly

A szerszámok súlyát a katalógusban a VDE 0740-es normatíva 1000. szakasza szerint adtuk meg.



Dupla szigetelés

A Milwaukee elektromos kéziszerszámok az EN 60745 előírás szerint szigeteltek.

Heavy Duty vásárlói támogatás

Heavy Duty (nehéz igénybevétel) koncepcióknak része, hogy a világ minden táján elérhetővé tegyük a szerszámainkat.

A terméskálánk a minőségi szerszámforgalmazókra keresztül érhető el világszerte. Ha Önnek szervizelésre lenne szüksége, bármikor számíthat a több, mint 1500 hivatalos, világszerte elhelyezkedő márkaszervizünkre.

Feszültség

Az összes cikkszám, ami a katalógusban található 230 V modellekre vonatkozik.

Heavy Duty garancia:

www.milwaukeeetool.hu



1 helyett 3 év: A Milwaukee 3 éves garanciát ajánl.

Minden Milwaukee szerszámot, mielőtt a gyártó elhagyná, tanúsított eljárás keretében teszteljük, és garantáltan Nothing-But-Heavy Duty minősítéssel látjuk el. A Milwaukee-nál büszkék

vagyunk minden professzionális vevőnk számára kínált termékünkre és szolgáltatásunkra. Ez a szolgáltatás elérhető plusz költség nélkül, ha Ön az új Milwaukee gépet a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálja. Ez a garancia csak a 2008. 01. 01. után vásárolt gépekre vonatkozik. Csak annyit kell tennie, hogy regisztrálja a gépet on-line!

www.milwaukeeetool.hu

Milwaukee szolgáltatásaink csak a garanciát regisztráló weboldalon felsorolt országokban elérhetőek.

A kiterjesztett garancia nem vonatkozik a kölcsönzőkben használt gépekre, az akkumulátorokra, töltőkre és tartozékokra.



Ahhoz, hogy élvezhesse extra garanciaajánlatunk előnyeit, nem kell mást tennie, mint on-line regisztrálni az extra garanciáért: www.milwaukeeetool.hu

POWERED BY
LITHIUM-ION™



TELJES ERŐVEL



M28 TERMÉKCSALÁD

POWERED BY
LITHIUM-ION™

HD28 PD

Cikkszám 4933416830



KOMPAKTABB ERŐTELJESEBB NAGYOBB NYOMATÉK*

*összehasonlítva a V28 PD-vel

M28 ütvefúró

Jellemzők:

- A 28 voltos Milwaukee 4 pólusú motorja a vezetékes gép teljesítményét nyújtja
- 85 Nm nyomatékot szolgáltat
- Kompakt: mérete csupán 237 mm
- Teljesen fém hajtóműház a maximális tartósságért
- Milwaukee szabadalmaztatott DPM elektronika mind a gépnek, mind az akkumulátornak kiemelkedő tartósságot biztosít túlmelegedés és túláram felvétel esetén
- A 13 mm Röhm tokmány maximum tartósságot biztosít

A szállítás terjedelme:

2x3,0 Ah M28 BX Li-ion akkumulátor, M28 C töltő, pótfogantyú, szerszámkoffer

Akkumulátor feszültség/kapacitás	28 V/3,0 Ah
Üresjárat fordulatszám 1/2. sebesség	0–450/0–1800/perc
Kulcsnélküli tokmány	1,5–13 mm
Max. fúróteljesítmény acélban	16 mm
Max. fúróteljesítmény fában	65 mm
Max. fúróteljesítmény kőben	20 mm
Max. nyomaték	85 Nm
Súly akkumulátorral	3,1 kg

HD28 SG-O

Cikkszám 4933415615

M28 egyenes csiszoló

Jellemzők:

- Hosszított reteszeltető kapcsoló a szűk helyeken történő jobb hozzáférést
- Beépített túlterhelés védelem az akkumulátor és a motor védelméért
- Teljesen fém hajtómű a tartósságért
- Maximális levegőáram a hosszantartó működési idő miatt túlmelegedett gép hűtésére
- 6 mm gyűrű a tartozékok használatához
- "Battery-Lock-Out" funkció megvédi a gépet a véletlenszerű indítástól



A szállítás terjedelme:

Akkumulátor, töltő és szerszámkoffer nélkül

Akkumulátor feszültség/kapacitás	28 V/3,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	25.000/perc
Befogó átmérő	6 mm
Súly akkumulátorral	2,2 kg

HD28 H

Cikkszám 4933415514



M28 SDS fúrókalapács

Jellemzők:

- 28 voltos, nagyteljesítményű Milwaukee motorja a vezetékes gép teljesítményét nyújtja
- Fúrási üzemmód a fában és fémekben történő fúráshoz
- L-alakú forma a tökéletes egyensúlyért és szabályozhatóságért
- Roto-Stop a véséshöz
- Fém ház a csapágyperesely és a hajtómű pontos illeszkedéséhez
- Blokk szerkezet a hajtómű pontos illeszkedéséért és a maximálisan nagy teljesítményért



Akkumulátor feszültség/kapacitás	28 V/3,0 Ah
Szerszám befogás	SDS-plus
Ütés energia	3,2 J
Max. fúróteljesítmény betonban	26 mm
Súly akkumulátorral	4,1 kg



Elérhető még **HD28 HX** verzió FIXTEC tokmánnyal, cikkszám 4933415500

A szállítás terjedelme:

2x3,0 Ah M28 BX Li-ion akkumulátor, M28 C töltő, pótfogantyú, fém mélységmérő, szerszámkoffer

HD28 MS Cikkszám 4933416870



M28 fémvágó körfűrész

Jellemzők:

- Közepes keménységű acél, alumínium, szigetelt szendvicspanel vágására
- Nagy, 61 mm-es vágásmélység
- Az erőteljes, 28 voltos, 3200 percenkénti fordulatszámú Milwaukee motor erőteljes fűrészlél teljesítményt nyújt
- Konstans, nem csökkenő energiaellátás biztosítja, hogy az első vágás ugyanolyan hatékony, mint az utolsó
- LED-világítás a vágandó felület és a fűrészlap belépési pontjának jobb láthatóságáért
- Prémium, 174 mm-es karbid fűrészlap
- Kompakt, jól kiegyensúlyozott forma
- Ergonómikus Soft grip fogantyú a kényelmesebb munkavégzésért
- Motor túlterhelés védelem
- Az elektronikus motorfőreknél köszönhetően a fűrészlap pillanatokon belül megáll

ÚJ

Akkumulátor feszültség / kapacitás	28 V / 3,0 Ah
Max. vágásmélység	61 mm
Üresjáratú fordulatszám	3200/perc
Fűrészlap átmérő	174 mm
Súly akkumulátorral	4,2 kg



A szállítás tartalma:

2x3,0 Ah M28 BX Li-Ion akkumulátor, M28 C töltő, 36 fogú fűrészlap, szerszámkoffer

HD28 AG Cikkszám 4933416940



M28 115 mm-es sarokcsiszoló

Jellemzők:

- 28 voltos, nagy teljesítményű Milwaukee motorja a vezetékes gép teljesítményét nyújtja
- "Battery-Lock-Out" funkció megvédi a gépet a véletlenszerű indítástól
- Túlterhelés védelem
- Rendszerhöz kapcsoló
- Szabadalmaztatott FIXTEC szorítóanya a tárcsák gyors és könnyű cseréjéhez
- 3-pozícióban rögzíthető AVS pótfogantyú
- Szabadalmaztatott tengelyretelezés a tárcsák könnyű és biztonságos cseréjének érdekében

ÚJ

Akkumulátor feszültség / kapacitás	28 V / 3,0 Ah
Üresjáratú fordulatszám	9000/perc
Tárcsa átmérő	115 mm
Tengely bemenet	M 14
Vágásmélység max	28 mm
Súly akkumulátorral	2,8 kg



A szállítás tartalma:

2x3,0 Ah M28 BX Li-Ion akkumulátor, M28 C töltő, biztonsági védőburkolat, AVS pótfogantyú, FIXTEC szorítóanya, szerszámkoffer

HD28 SX Cikkszám 4933416850



M28 SAWZALL®

Jellemzők:

- A 28 voltos nagy teljesítményű Milwaukee motor a SAWZALL® vezetékes gép teljesítményét nyújtja
- 29 mm-es lökethossz, 3000 löket/perc a rendkívül gyors vágásért
- Egyedülálló biztonsági kuplung a legendás SAWZALL® tartósságért
- Heavy Duty, teljesen fém FIXTEC fűrészlap befogó a gyors fűrészlap cseréért
- Szerszám nélkül állítható vezetősín a gyors fűrészlap mélység állításért
- Kényelmes, két ujjal kezelhető kétszeres fordulatszám előválasztó kapcsoló a különböző anyagok ideális vágásához
- Csúszásmentes fogás felület a legnagyobb kényelemért és ellenőrizhetőségért

Akkumulátor feszültség / kapacitás	28 V / 3,0 Ah
Üresjáratú löketszám (1/2. sebesség)	0–2000 / 0–3000/perc
Lökethossz	29 mm
Súly akkumulátorral	4,0 kg



ÚJ

A szállítás tartalma:

2x3,0 Ah M28 BX Li-Ion akkumulátor, M28 C töltő, 2x SuperSAWZALL® fűrészlap, szerszámkoffer

HD28 CS Cikkszám 4933419017



M28 körfűrész

Jellemzők:

- 28 voltos, erőteljes 4200 perces üresjáratú fordulatszámú motorja a vezetékes gép teljesítményét nyújtja
- Változtatható 54 mm vágási mélység, 50 fokos ferdeszög állítási lehetőség
- Balos fűrészlap elhelyezés az optimális vágásvonal láthatóságáért és ellenőrizhetőségért
- Heavy Duty szerkezet, fém alsó és felső fűrészlap védőburkolattal és alumínium alaplappal
- Ergonómikus Soft grip fogantyú a kényelmesebb munkavégzésért
- Az elektronikus motorfőreknél köszönhetően a fűrészlap pillanatokon belül megáll

Akkumulátor feszültség / kapacitás	28 V / 3,0 Ah
Üresjáratú fordulatszám	4200/perc
Max. vágásmélység 90°	0–54 mm
Max. vágásmélység 45°	0–39 mm
Fűrészlap mérete	165 mm
Befogótüske mérete	5/8" (15,87 mm)
Súly akkumulátorral	4,3 kg



ÚJ

A szállítás tartalma:

2x3,0 Ah M28 BX Li-Ion akkumulátor, M28 C töltő, 24 fogú fűrészlap, párhuzamvezető, szerszámkoffer

HD28 JSB Cikkszám 4933419016



M28 szűrőfűrész

Jellemzők:

- 2 sebességes váltókapcsoló az ideális sebességet a különböző anyagokban
- Anti-vibrációs mechanizmus az alacsony vibrációért
- Pontos fűrészlap vezérlés az alacsony pozícióban állított tűgörgös csapágynak köszönhetően
- FIXTEC fűrészlap a kulcsnélküli gyors és könnyű fűrészlap cseréért
- Állítható fűrészpor elfújó
- Lágyindítás
- FIXTEC-kulcsnélküli alaplap beállítás 0° és 45°-ban
- Acélöntvény alaplap
- 4 állásos lengő eltolás a fokozott teljesítményért és a hosszabb fűrészlap élettartamért

ÚJ



Akkumulátor feszültség/kapacitás	28 V/3,0 Ah
Üresjáratú löketszám	2100/2800/perc
Vágás mélység fában/acélban	135/10 mm
Ferdévágás -fokig	45°
Lökethossz	26 mm
Súly akkumulátorral	3,5 kg

A szállítás terjedelme:

2x3,0 Ah M28 BX Li-Ion akkumulátor, M28 C töltő, 5 db fűrészlap, csúszósaru, szerszámkoffer

HD28 IW Cikkszám 4933416920



M28 ütvecsavarozógép

Jellemzők:

- A 28 voltos nagyteljesítményű Milwaukee motor 440 Nm nyomatékot szolgáltat
- Tartós, könnyű magnézium hajtóműház a hosszabb élettartamért és nagyobb kényelemért
- Váloztatható fordulatszám-szabályozókapcsoló a magasabb szabályozhatósággért és pontossággért
- 1/2" meghajtás lapos fejú rögzítő csappal, hogy a dugókulcs ne essen le
- Csúszásmentes fogási felület a legnagyobb kényelemért és ellenőrizhetőségért
- Különleges megfordítható akkumulátor az optimális egyensúlyért és hozzáférhetőségért

ÚJ



Akkumulátor feszültség/kapacitás	28 V/3,0 Ah
Üresjáratú fordulatszám	0–1450/perc
Ütőesszám	0–2450/perc
Szerszám befogás	1/2" SD
Max. nyomaték	440 Nm
Súly akkumulátorral	4,1 kg

A szállítás terjedelme:

2x3,0 Ah M28 BX Li-Ion akkumulátor, M28 C töltő, szerszámkoffer

C12-28 DCR-O Cikkszám 4933416345

M12-M28 Rádió

Jellemzők:

- Exkluzív AM/FM hangoló digitális tunerrel a legjobb vételi pontosságot és tiszta jeleket biztosítja
- A prémium hangszórók és a 40 wattos erősítő jobb és teljesebb hangzást eredményez
- Az időjárás viszonyait ellen védett tároló megvédi az MP3 lejátszót és az egyéb audio eszközöket
- M12, M14, M18, M28, V18, V28 és PBS 3000 akkumulátorral és fali csatlakozó ajzatban is üzemeltethető
- Rázkódáscsillapító ABS polimer és acél szerkezet védelmet nyújt az időjárás viszonyait ellen és a durva munkaterületeken előforduló károsodások ellen
- Equalizer és 10 állomás beállítása
- Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az akkumulátort minden alkalmazásban



Feszültség (egyenáram)	12–28 V
M12, M14, M18, M28, V18, V28 és PBS 3000 akkumulátorok	
Feszültség (váltóáram)	220–240 V
Méretek	495 x 241 x 279 mm

A szállítás terjedelme:

Akkumulátorok és töltő nélkül szállítva

HD28 VC-O Cikkszám 4933404620



Nedves/száraz porszívó

Jellemzők:

- Tartozékok porszívóban való tárolása
- Beépített fűjő nyílás
- Mosható nedves/száraz szűrő. 99,7 %-os szűrőhatékonyság a finomabb por összegyűjtésénél
- Magas teljesítményű V28 Milwaukee motor nagy szívóerővel
- Kielégítő tartály kapacitás a kisebb munkákhoz
- Gégecső porszívóban való tárolása
- Rugalmas gégecső a kényelmesebb használatért a keskeny és távolabb eső helyeken
- Szerszámkoffer forma a könnyű szállítás és tárolás érdekében

Akkumulátor feszültség/kapacitás	28 V/-
Szilárd/folyékony kapacitás	9,6/7,5 l
Gégecső átmérő	32 mm
Gégecső hossz	160 cm
Levegő mennyiség	21,25 l/sec.
Max. vákuum	80 mbar
Súly akkumulátorral	5,4 kg
Súly akkumulátor nélkül	4,3 kg



A szállítás terjedelme:

Mosható szűrő, gégecső, széles szívófej, résekhez való szívófej

M28 Pack B

Cikkszám 4933413810



- HD28 PD – Ütvefűró / Csavarozó
- HD28 CS – Körfűrész
- HD28 SX – SAWZALL®
- M28 WL – Lámpa
- 2x akku M28 BX 3,0 Ah Li-Ion
- Töltő M28 C
- Építőipari táska

ÚJ



M28 Pack D

Cikkszám 4933413805



- HD28 PD – Ütvefűró / Csavarozó
- HD28 SX – SAWZALL®
- M28 WL – Lámpa
- 2x akku M28 BX 3,0 Ah Li-Ion
- Töltő M28 C
- Építőipari táska

ÚJ



M28 Pack G

Cikkszám 4933413820



- HD28 PD – Ütvefűró / Csavarozó
- HD28 HX – SDS-plusz kalapács
- M28 WL – Lámpa
- 2x akku M28 BX 3,0 Ah Li-Ion
- Töltő M28 C
- Építőipari táska

ÚJ



M28 Pack H

Cikkszám 4933413815



- HD28 PD – Ütvefűró / Csavarozó
- HD28 AG – Sarokcsiszoló
- 2x akku M28 BX 3,0 Ah Li-Ion
- Töltő M28 C
- Építőipari táska

ÚJ



FORRADALMIAN ÚJ TELJE





A LEGGYORSABBAN BŐVÜLŐ LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOR RENDSZER

A szabadalmaztatott technológia és elektronika, a megújult motor kialakítás és a kiváló ergonómia az erő, a súly és a teljesítmény leghatékonyabb kombinációját nyújtja. Grammról-grammra, voltról-voltra, nincs más akkumulátoros gép a piacon, amivel összehasonlítható az új M18 és M14 rendszer.

MIÉRT A MILWAUKEE?

Digitális Védelmi Elektronika (DPM)

Korszerű elektronika mind az akkumulátorban, mind a gépben, ami azt jelenti, hogy a gép teljesen védett anélkül, hogy a teljesítménye csökkenne, és tekintetbe véve azt, hogy a gépcsaldához tartozó különböző típusú gépeknek nagyon eltérő az energiaigénye. A túlterhelés-védelmi rendszer ráadásul a túláram megszüntésekor automatikusan kikapcsol, ami azt jelenti, hogy nem szükséges az akkumulátort leszedni a gépről a munka folytatásához.



1,5 Ah és 3,0 Ah akkumulátor is rendelhető a gépekhez



M18 Lítium-Ion 4 pólusú motor

A Milwaukee nagy teljesítményű 4 pólusú motorja maximális erőt biztosít, kompaktabb, hatékonyabb és messzemenőleg tartósabb, mint a hagyományos motor.



Milwaukee
ház nélküli
motor



hagyományos
motor
motorházzal

Robosztus akkumulátor kialakítás

Az akkumulátor kialakítása messzemenőleg a legjobb tartósságot nyújtja.



Teljesen fém kompakt bolygókerékes hajtómű és ház

A teljesen fém hajtómű és hajtóműház garantálják a lehető legtartósabb erőátvitelt.



HD18 PD Cikkszám 4933411110

M18 Heavy Duty ütvefúró-csavarozó

Jellemzők:

- A Milwaukee nagyteljesítményű 4 pólusú motorja maximális erőt biztosít az erő-súly arány maximalizálása mellett
- A kalapács mechanizmus 28000 percenkénti ütésszámot biztosít a falazatba történő hatékonyabb fúráshoz
- A 24 fokozatú nyomatékállítás biztosítja az optimális szabályozást a felhasználó számára
- Heavy Duty 13 mm teljesen fém tokmánya az optimális bittartásért
- A teljesen fém hajtóműház maximális teljesítményt és hosszú működést biztosít
- 3 fokozatú üzemmód-kapcsoló lehetővé teszi a felhasználó számára a gyors és könnyű váltást fúrás, csavarozás és az ütési fokozat között
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az akkumulátort minden alkalmazásban

A szállítás terjedelme:

C18 C töltő (60 perc), 2 x C18 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, pótfogantyú, övcsipesz, szerszámkoffer



Akkumulátor feszültség/kapacitás	18 V/3,0 Ah
Üresjárat fordulatszám (1/2. sebesség)	0-450/0-1800/perc
Kulcsnélküli tokmánya	1,5-13 mm
Max. fúrteljesítmény acélban/fában/kőben	13/55/16 mm
Ütésszám	28.000/perc
Max. nyomaték	73 Nm
Súly akkumulátorral	2,4 kg

HD18 DD Cikkszám 4933411190

M18 Heavy Duty fúrócsavarozó

Jellemzők:

- A 24 fokozatú nyomatékállítás biztosítja az optimális szabályozást a felhasználó számára
- Heavy Duty 13 mm teljesen fém tokmánya az optimális bittartásért
- A teljesen fém hajtóműház maximális teljesítményt és hosszú működést biztosít
- 2 fokozatú kapcsoló lehetővé teszi a felhasználó számára a gyors és könnyű váltást csavarozás és fúrás között
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az akkumulátort minden alkalmazásban

A szállítás terjedelme:

C18 C töltő (60 perc), 2 x C18 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, pótfogantyú, övcsipesz, szerszámkoffer



Akkumulátor feszültség/kapacitás	18 V/3,0 Ah
Üresjárat fordulatszám (1/2. sebesség)	0-450/0-1800/perc
Max. fúrteljesítmény acélban	13 mm
Max. fúrteljesítmény fában	55 mm
Kulcsnélküli tokmánya	1,5-13 mm
Max. nyomaték	73 Nm
Súly akkumulátorral	2,4 kg

C18 PD Cikkszám 4933416395 (3,0 Ah) C18 PD Cikkszám 4933416405 (1,5 Ah)

M18 kompakt ütvefúró-csavarozó

Jellemzők:

- Kompakt ütvefúró-csavarozó csökkentett hosszal és körméréssel, ideálissá teszi a szűk helyeken végzett munkához
- 23 fokozatú nyomatékállítás + fúrási fokozat a maximális rugalmasságért
- A teljesen fém hajtóműház maximális teljesítményt és hosszú működést biztosít
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az akkumulátort minden alkalmazásban

A szállítás terjedelme:

C18 C töltő (60 perc), 2 x C18 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, pótfogantyú, övcsipesz, szerszámkoffer



Akkumulátor feszültség/kapacitás	18 V/3,0 Ah
Üresjárat fordulatszám (1/2. sebesség)	0-450/0-1700/perc
Kulcsnélküli tokmánya	1,5-13 mm
Max. fúrteljesítmény acélban/fában/kőben	13/32/8 mm
Ütésszám	0-29.000/perc
Max. nyomaték	51 Nm
Súly akkumulátorral	2,2 kg

C18 DD Cikkszám 4933411060 (3,0 Ah) C18 DD Cikkszám 4933404600 (1,5 Ah)

M18 kompakt fúrócsavarozó

Jellemzők:

- Kompakt fúrócsavarozó csupán 196 mm hosszú, ideális a szűk nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkához
- 23 fokozatú nyomatékállítás + fúrási fokozat a maximális rugalmasságért
- Milwaukee szabadalmaztatott elektronika forradalmi tartósságot biztosít a gépnek és az akkumulátornak is
- A teljesen fém hajtóműház maximális teljesítményt és hosszú működést biztosít
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét

A szállítás terjedelme:

C18 C töltő (60 perc), 2 x C18 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, pótfogantyú, övcsipesz, szerszámkoffer



Akkumulátor feszültség/kapacitás	18 V/3,0 Ah
Üresjárat fordulatszám (1/2. sebesség)	0-350/0-1400/perc
Kulcsnélküli tokmánya	1,5-13 mm
Max. fúrteljesítmény acélban/fában	13/32 mm
Facsarok	8 mm
Max. nyomaték puha/kemény	20/38 Nm
Súly akkumulátorral	2,0 kg

C18 ID

Cikkszám 4933411120 (3,0 Ah)

C18 ID Cikkszám 4933401130 (1,5 Ah)



M18 ütvecsavarozó hatszög befogással

Jellemzők:

- A Milwaukee csúcsteljesítményű 4 pólusú motorja maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- A legmagasabb nyomaték, mely osztályában kapható, 158 Nm
- Az ütő mechanizmus növeli a sebességet: 2200 fordulat percenként, amely vezető saját kategóriájában
- Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az akkumulátort minden alkalmazásban

Akkumulátor feszültség/kapacitás	18 V/3,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	0–2200/perc
Szerszám befogás	1/4" Hex
Ütésszám	0–3200/perc
Max. nyomaték	158 Nm
Súly akkumulátorral	1,5 kg



A szállítás terjedelme:

C18 C töltő (60 perc), 2 x C18 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, övcsipesz, szerszámkoffer

C18 IW

Cikkszám 4933411270

C18 IW-O Cikkszám 4933416500



M18 1/2" ütvecsavarozó

Jellemzők:

- A Milwaukee csúcsteljesítményű 4 pólusú motorja maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- A legmagasabb nyomatékot nyújtja osztályában, 250 Nm
- Ütőmechanizmus megnövelt sebességgel: 2000 fordulat percenként, amely vezető saját kategóriájában
- Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az akkumulátort minden alkalmazásban

Akkumulátor feszültség/kapacitás	18 V/3,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	0–2200/perc
Szerszám befogás	1/2" SD
Ütésszám	0–3200/perc
Max. nyomaték	250 Nm
Súly akkumulátorral	1,8 kg

ÚJ



A szállítás terjedelme:

C18 C töltő (60 perc), 2 x C18 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, övcsipesz, szerszámkoffer

HD18 HIW

Cikkszám 4933416185

HD18 HIW-O Cikkszám 4933416195



MD18 1/2" Heavy Duty ütvecsavarozó

Jellemzők:

- A legerőteljesebb 18 voltos ütvecsavarozó a kategóriájában
- A Milwaukee szabadalmaztatott FIXTEC befogó a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlapcsereért
- Könnyű súly és ergonomikus kialakítás
- Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az akkumulátort minden alkalmazásban

Akkumulátor feszültség/kapacitás	18 V/3,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	0–1900/perc
Szerszám befogás	1/2" SD
Ütésszám	0–2200/perc
Max. nyomaték	610 Nm
Súly akkumulátorral	3,0 kg

ÚJ



A szállítás terjedelme:

C18 C töltő (60 perc), 2 x C18 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, szerszámkoffer

HD18 JS

Cikkszám 4933411160

HD18 JS-O Cikkszám 4933411170



M18 Heavy Duty szűrőfűrész

Jellemzők:

- A Milwaukee csúcsteljesítményű 4 pólusú motorja maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- Milwaukee szabadalmaztatott FIXTEC befogó a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlapcsereért
- Kulcs nélküli 0–45 fokos szögben állítható alaplap
- Milwaukee szabadalmaztatott elektronika mind a gépnek, mind az akkumulátornak kiemelkedő tartósságot biztosít
- Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az akkumulátort minden alkalmazásban

Akkumulátor feszültség/kapacitás	18 V/3,0 Ah
Üresjárat löketszám	0–2200/perc
Vágás mélység fában	135 mm
Vágás mélység acélban	10 mm
Ferdegvágás -fokig	45°
Lökethossz	25,4 mm
Súly akkumulátorral	3,5 kg



A szállítás terjedelme:

C18 C töltő (60 perc), 2 x C18 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, csúszósaru, 2 db fűrészlap, szerszámkoffer

HD18 SX Cikkszám 4933411150 HD18 SX-O Cikkszám 4933419131



M18 SAWZALL® szablyafűrész biztonsági kuplunggal

Jellemzők:

- A Milwaukee csúcsteljesítményű 4 pólusú motorja maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- 25 mm lökethossz és 3200 löket/perc a rendkívül gyors vágásért
- Milwaukee szabadalmaztatott FIXTEC befogó a gyors és könnyű külsőnélküli fűrészlapcsereért
- Kiegészítő nyújtott lengőmechanizmus a vibráció csökkentéséért
- Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az akkumulátort minden alkalmazásban



Akkumulátor feszültség/kapacitás	18 V/3,0 Ah
Üresjáratú löketszám	0–3200/perc
Lökethossz	25 mm
Súly akkumulátorral	3,5 kg

A szállítás terjedelme:

C18 C töltő (60 perc), 2 x C18 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, fűrészlap, szerszámkoffer

HD18 CS Cikkszám 4933411180 HD18 CS-O Cikkszám 4933419134



M18 Heavy Duty körfűrész fához és műanyaghoz

Jellemzők:

- Erőteljes 3500/perces üresjáratú fordulatszámú motor könnyedén vágja a faserkezetű anyagokat
- Maximális vágási mélység 90 foknál 0–54 mm
- Felső és alsó magnéziumvédő korong mely az osztályában a legnagyobb ütés elleni védelmet biztosítja
- Ergonómikus Softgrip fogantyú a komfortért és a kiváló vezérlésért
- Az elektronikus motorféknek köszönhetően a fűrészlap pillanatokon belül megáll
- Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az akkumulátort minden alkalmazásban



Akkumulátor feszültség/kapacitás	18 V/3,0 Ah
Üresjáratú fordulatszám	3500/perc
Max. vágásmélység 90°	0–55 mm
Max. vágásmélység 45°	0–39 mm
Fűrészlap mérete	165 mm
Befogótípus mérete	5/8" (15,87 mm)
Súly akkumulátorral	3,8 kg

A szállítás terjedelme:

C18 C töltő (60 perc), 2 x C18 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, fűrészlap (24 fog), kulcs, felszakadás gátló, szerszámkoffer

HD18 AG Cikkszám 4933411200 HD18 AG-O Cikkszám 4933411210



M18 Heavy Duty 115 mm sarokcsiszoló

Jellemzők:

- A Milwaukee csúcsteljesítményű 4 pólusú motorja maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- Teljesen fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság
- Különleges formájú kapcsoló a könnyű használatért
- Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az akkumulátort minden alkalmazásban



Akkumulátor feszültség/kapacitás	18 V/3,0 Ah
Üresjáratú fordulatszám	8000/perc
Tárcsa átmérő	115 mm
Tengely bemenet	M 14
Súly akkumulátorral	2,2 kg

A szállítás terjedelme:

C18 C töltő (60 perc), 2 x C18 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, pótfogantyú, szerszámkoffer

HD18 BS Cikkszám 4933419115 HD18 BS-O Cikkszám 4933419122



M18 Heavy Duty fém szalagfűrész

Jellemzők:

- 4 pólusú motor a hosszabb élettartamért
- Alumínium öntvény hajtóműház ellenálló a rongálásnak
- Két ujjas, változtatható sebesség kapcsoló a jobban irányítható vágásért
- Kiválóan látható vágási vonal és LED fény a pontos vágásokért
- Állítható Softgrip pótfogantyú a gép optimális egyensúlyáért a sátluban vagy a fej felett végzett munkához
- Praktikus kulcsnélküli fűrészlap csere



Akkumulátor feszültség/kapacitás	18 V/3,0 Ah
Szalag sebesség	480 méter/perc
Üresjáratú fordulatszám	480/perc
Vágóteljesítmény derékszögű vágásnál (sz x m)	85 x 85 mm
Kapcsoló típusa	Ki/be
Fűrészlap mérete	900 mm
Súly akkumulátorral	4,5 kg

A szállítás terjedelme:

C18 C töltő (60 perc), 2 x C18 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, fűrészlap, szerszámkoffer

C18 HZ Cikkszám 4933416810 C18 HZ Cikkszám 4933416820 (1,5 Ah)



M18 univerzális fűrész

Jellemzők:

- Kettős kiegyensúlyozás a hajtóműben csökkenti a vibrációt és növeli a szerszám élettartamát
- Milwaukee nagy teljesítményű kompakt egykezes fűrész csupán 375 mm hosszú és ideális a szűk helyeken végzett vágásokhoz
- Milwaukee szabadalmaztatott FIXTEC befogás a gyors kulcsnélküli fűrészlapcsereért
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- 20 mm lökethossz és 3000 percenkénti löketszám a jól kontrollálható vágásért
- Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az akkumulátort minden alkalmazásban



Akkumulátor feszültség/kapacitás	18 V/3,0 Ah
Üresjáratú löketszám	0–3000/perc
Lökethossz	20 mm
Súly akkumulátorral	2,6 kg



A szállítás terjedelme:

C18 C töltő (60 perc), 2 x C18 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, szerszámkoffer, vagy 0 verzió

Erőcsomag C18 PP2B Cikkszám 4933416475



- C18 PD – Ütvefűrő / Csavarozó
- C18 ID – Kompakt csavarbehajtó
- 2x akku C18 B 1,5 Ah Li-Ion
- Töltő C18 C (30 perc)
- Koffer

3,0 Ah akkumulátorral is rendelhető – cikkszám 4933416465

Rendelhető C18 DD-vel is: C18 DD, C18 ID, töltő és 2 x 1,5 Ah akkumulátor C18 PP2A – cikkszám 4933411240



Erőcsomag HD18 PP2A Cikkszám 4933411230



- HD18 PD – Ütvefűrő / Csavarozó
- C18 ID – Kompakt csavarbehajtó
- 2x akku C18 BX 3,0 Ah Li-Ion
- Töltő C18 C (60 perc)
- Koffer



Erőcsomag HD18 PP4A Cikkszám 4933411250



- HD18 PD – Ütvefűrő / Csavarozó
- HD18 SX – SAWZALL®
- HD18 CS – Körfűrész
- C18 WL – Lámpa
- 2x akku C18 BX 3,0 Ah Li-Ion
- Töltő C18 C (60 perc)
- Építőipari táska



Erőcsomag HD18 PP4B

Cikkszám 4933411260



- HD18 PD – Ütvefúró / Csavarozó
- C18 ID – Kompakt csavarbehajtó
- HD18 SX – SAWZALL®
- C18 WL – Lámpa
- 2x akku C18 BX 3,0 Ah Li-Ion
- Töltő C18 C (60 perc)
- Építőipari táska



Erőcsomag HD18 PP5A

Cikkszám 4933416445



- HD18 PD – Ütvefúró / Csavarozó
- HD18 SX – SAWZALL®
- HD18 CS – Körfűrész
- HD18 JS – Szúrófűrész
- C18 WL – Lámpa
- 2x akku C18 BX 3,0 Ah Li-Ion
- Töltő C18 C (60 perc)
- Építőipari táska

ÚJ



Erőcsomag HD18 PP6A

Cikkszám 4933411750



- HD18 PD – Ütvefúró / Csavarozó
- C18 ID – Kompakt csavarbehajtó
- HD18 SX – SAWZALL®
- HD18 CS – Körfűrész
- HD18 JS – Szúrófűrész
- C18 WL – Lámpa
- HD18 AG – Sarokcsiszoló
- 2x akku C18 BX 3,0 Ah Li-Ion
- Töltő C18 C (60 perc)
- Építőipari táska

ÚJ



Erőcsomag HD18 PP6B

Cikkszám 4933411740



- HD18 PD – Ütvefúró / Csavarozó
- C18 ID – Kompakt csavarbehajtó
- HD18 SX – SAWZALL®
- HD18 CS – Körfűrész
- HD18 AG – Sarokcsiszoló
- C18 WL – Lámpa
- 2x akku C18 BX 3,0 Ah Li-Ion
- Töltő C18 C (60 perc)
- Építőipari táska

ÚJ





C14 PD

Cikkszám 4933416960 (3,0 Ah) **C14 PD** Cikkszám 4933416970 (1,5 Ah)



Kompakt ütvefúró-csavarozó

Jellemzők:

- Kompakt ütvefúró-csavarozó kisebb hosszal és átmérővel, ideális a szűk helyeken történő munkákhoz
- 23 fokozatú nyomatékalállítás plusz fúrási fokozat
- Szabadalmaztatott Milwaukee elektronika forradalmi tartósságot biztosít mind a gépnek, mind az akkumulátornak
- Teljesen fém hajtóműház
- A 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor hosszú működési időt és tartósságot biztosít
- Beépített LED fény
- Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- 450/1600 percenkénti fordulat 45 Nm nyomatékot szolgáltat

A szállítás terjedelme:

C14-18 C töltő (60 perc), 2x C14 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, szerszámkoffer



Akkumulátor feszültség / kapacitás	14,4 V / 3,0 Ah
Üresjáratú fordulatszám (1/2. sebesség)	0–450 / 0–1600/perc
Max. fúróteljesítmény acélban/fában	13/35 mm
Max. fúróteljesítmény kőben	13 mm
Ütésszám	0–27.200/perc
Max. nyomaték	45 Nm
Súly akkumulátorral	2,1 kg



C14 DD

Cikkszám 4933416980 (3,0 Ah) **C14 DD** Cikkszám 4933416990 (1,5 Ah)



Kompakt fúrócsavarozó

Jellemzők:

- Csupán 201 mm hosszú kompakt fúrócsavarozó, ideális szűk helyeken végzett munkákhoz
- 23 fokozatú nyomatékalállítás plusz fúrási fokozat
- Szabadalmaztatott Milwaukee elektronika forradalmi tartósságot biztosít mind a gépnek, mind az akkumulátornak
- Beépített LED fény
- 450/1600 percenkénti fordulat 45 Nm nyomatékot szolgáltat
- Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Teljesen fém hajtóműház
- Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az akkumulátort minden alkalmazásban

A szállítás terjedelme:

C14-18 C töltő (60 perc), 2x C14 BX 3,0 Ah lítium-ion akkumulátor, szerszámkoffer



Akkumulátor feszültség / kapacitás	14,4 V / 3,0 Ah
Üresjáratú fordulatszám (1/2. sebesség)	0–450 / 0–1600/perc
Max. fúróteljesítmény acélban/fában	13/35 mm
Max. nyomaték	45 Nm
Súly akkumulátorral	1,9 kg



HORDOZHATÓ ERŐ





A LEGERŐTELJESEBB ULTRAKOMPAKT RENDSZER A VILÁGON

A könnyű, környezetbarát LÍTIUM-ION akkumulátorokkal működő M12 akkumulátoros gépek a legjobb tartósságot és teljesítményt nyújtják kategóriájukban és ideálisak a szűk helyeken végzett munkákhoz.

TÖLTÉSSZINTJELZŐ



M12 termékcsalád csaknem minden gépén megtalálható a töltésszintjelző, így Ön a teljes idő alatt figyelemmel kísérheti az akkumulátor töltöttségi szintjét.

**MÁR ELÉRHETŐ A 3,0 AH
AKKUMULÁTOR IS, AMELY
RENKÍVÜL HOSSZÚ
MŰKÖDÉSI IDŐT BIZTOSÍT**




C12 BX Cikkszám 4932352472

- 2 x hosszabb működési idő
- 30 %-kal több erő
- 10 - 20%-kal gyorsabb munka
- Teljes kompatibilitás*

* kivéve C12 BL2-0

MÉRET MINDENNEK ALATT

A Milwaukee kompakt M12 1,5 Ah lítium-ion akkumulátora kimagasló teljesítményt nyújt a NiCd / NiMH 12 V akkumulátorok töredék méretével.

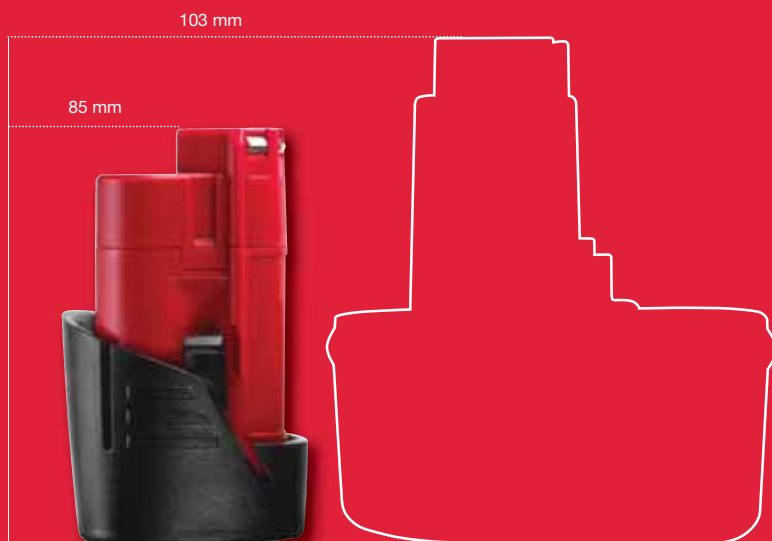

Milwaukee M12 12 V
1,5 Ah lítium-ion akkumulátor

Hagyományos NiCd
akkumulátor (12 V 1,3 Ah)

C12 DD Cikkszám 4933411960



M12 kétssebességes fűrócsavarozó

Jellemzők:

- A kétssebességes (0–400/0–1500/perc) teljesen fém hajtómű kimagasló fúrási sebességet biztosít
- Osztályában a legjobb nyomatokkal rendelkezik, erőteljes motorja 28 Nm nyomatókat biztosít
- 10 mm fém egyhüvelyű tokmány a maximum tartósságról és a megfelelő bit tartásért
- Beépített LED és töltésszintjelző a nagyobb termelékenység és a kevesebb probléma érdekében
- Beépített LED a munkaterület megvilágításáért
- Töltésszintjelző megmutatja az akkumulátor állapotát
- Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az akkumulátort minden alkalmazásban

ÚJ

Akkumulátor feszültség/kapacitás	12 V/1,5 Ah
Üresjáratú fordulatszám	0–400/0–1500/perc
Tokmány	1–10 mm
Max. fúróteljesítmény acélban/fában	10/25 mm
Max. nyomaték	28 Nm
Súly akkumulátorral	1,05 kg



A szállítás terjedelme:

C12 C töltő (30 perc), 2 x C12 B 1,5 Ah lítium-ion akkumulátor, szerszámkoffer

C12 D Cikkszám 4933404580



M12 egyssebességes fűrócsavarozó

Jellemzők:

- A csak 160 mm hosszú, kompakt csavarbehajtó ideális a szűk és nehezen hozzáférhető helyen végzett munkákhoz
- 15 fokozatú nyomaték beállítás biztosítja a gép optimális kezelhetőségét a felhasználó számára
- Beépített LED fény a munkafelület megvilágítására
- 1,5 Ah lítium-ion akkumulátor – hosszú működési idő és hosszú élettartam
- Töltésszintjelző megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- 500 fordulat/perc 19 Nm nyomatékot eredményez

Akkumulátor feszültség/kapacitás	12 V/1,5 Ah
Üresjáratú fordulatszám	0–500/perc
Tokmány	1/4" Hex
Max. fúróteljesítmény acélban/fában	10/16 mm
Facsavarok	6 mm
Max. nyomaték puha/kemény	10/19 Nm
Súly akkumulátorral	0,9 kg



A szállítás terjedelme:

C12 C töltő (30 perc), 2 x C12 B 1,5 Ah lítium-ion akkumulátor, szerszámkoffer

C12 ID Cikkszám 4933411080



M12 ütvecsavarozó

Jellemzők:

- Milwaukee nagy teljesítményű 165 mm hosszú kompakt ütvecsavarozó ideális a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkához, 96 Nm nyomatékkal
- Ütőmechanizmus megnövelt sebességgel, 2000 fordulat/perc vezető kategóriájában
- Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az akkumulátort minden alkalmazásban

Akkumulátor feszültség/kapacitás	12 V/1,5 Ah
Üresjáratú fordulatszám	0–2000/perc
Ütésszám	0–3000/perc
Szerszám befogás	1/4" Hex
Max. nyomaték	96 Nm
Súly akkumulátorral	1,0 kg



A szállítás terjedelme:

C12 C töltő (30 perc), 2 x C12 B 1,5 Ah lítium-ion akkumulátor, szerszámkoffer

C12 IW Cikkszám 4933411900



M12 1/2" kompakt ütvecsavarozó

Jellemzők:

- Milwaukee kimagasló teljesítményű, 165 mm hosszú kompakt ütvecsavarozó ideális a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz
- Heavy Duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló tartósságról és maximum nyomatékért
- Ütőmechanizmus megnövelt sebességgel, 2000 fordulat/perc sebességével és 136 Nm nyomatékkal vezető kategóriájában
- A percenkénti 3000 ütés a termelékenység növelését eredményezi
- 1/2" négyzet meghajtással univerzális a dugókülsőkhöz
- 3/8" – 9 mm csavarokhoz vagy annál kisebbhez
- Karcos soft grip fogantyú
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására

Akkumulátor feszültség/kapacitás	12 V/1,5 Ah
Üresjáratú fordulatszám	0–2000/perc
Ütésszám	0–3000/perc
Szerszám befogás	1/2" SD
Max. nyomaték	136 Nm
Súly akkumulátorral	1,0 kg



A szállítás terjedelme:

C12 C töltő (30 perc), 2 x C12 B 1,5 Ah lítium-ion akkumulátor, szerszámkoffer

C12 RAD Cikkszám 4933416890



M12 egysebességes sarokcsavarozó

Jellemzők:

- 90 fokban álló 95 mm hosszú fej a fúráshoz és a gyorsaságot a nehezen hozzáférhető helyeken
- 10 mm egyhüvelyű tokmány a teljes tartozék választék gyors és könnyű cseréjéért
- Egyedülálló ergonómikus kialakítás az egykezes használatért zárt helyeken
- Jobbra-balra forgás
- Heavy Duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló tartósságért és maximum nyomatékért, 14 Nm
- Karcsú fogantyú és kapcsoló softgrip-puha bevonattal a kényelmesebb munkáért
- Töltésszintjelző megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét



Akkumulátor feszültség/kapacitás	12 V/1,5 Ah
Üresjárat fordulatszám	800/perc
Tokmány	10 mm
Max. fúrteljesítmény acélban/fában	10/22 mm
Max. nyomaték	14 Nm
Súly akkumulátorral	1,1 kg

A szállítás terjedelme:

C12 C töltő (30 perc), 1 x C12 B 1,5 Ah lítium-ion akkumulátor, táska

C12 HZ Cikkszám 4933411100



M12 kompakt univerzális fűrész

Jellemzők:

- A Milwaukee nagy teljesítményű kompakt fűrésze csupán 280 mm hosszú, egykezes használatra tervezve tökéletes a szűk helyeken történő munkákhoz
- Szabadalmaztatott Milwaukee FIXTEC befogás a gyors kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- Beépített LED a munkaterület megvilágítására
- Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- 13 mm-es lökethossz az ellenőrizhető egy kézzel történő agresszív vágáshoz
- Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az akkumulátort minden alkalmazásban



Akkumulátor feszültség/kapacitás	12 V/1,5 Ah
Üresjárat löketszám	0–3000/perc
Lökethossz	13 mm
Súly akkumulátorral	1,2 kg

- tekintse meg a 29. oldalon a HACKZALL fűrészlapokat

A szállítás terjedelme:

C12 C töltő (30 perc), 2 x C12 B 1,5 Ah lítium-ion akkumulátor, szerszámkoffer

C12 PPC Cikkszám 4933416540



M12 PPC PEX VÁGÓ

Jellemzők:

- Erőteljes mechanizmus: 50 mm-es PEX cső vágása 3 másodperc alatt
- Változtatható sebesség a teljesen kontrollálható vágáshoz
- Szuper éles penge a falhoz közeli vágásokhoz
- A hatékony mechanizmusnak köszönhetően egyetlen feltöltéssel több, mint 200 vágás ejtethető
- 5 pontos fém hajtómű az extrém tartósságért
- Masszív vágási nyomás 175 kg/cm²
- Heavy Duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiválóbb tartósságért és maximum nyomatékért
- Beépített LED a munkaterület megvilágítására
- Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét



Akkumulátor feszültség/kapacitás	12 V/1,5 Ah
Max. vágási kapacitás	50 mm
Fordulatszám	0–500/perc
Vágóerő	280 Nm
Súly akkumulátorral	2,3 kg

A szállítás terjedelme:

C12 C töltő (30 perc), 1 x C12 B 1,5 Ah lítium-ion akkumulátor, szerszámkoffer

C12 PC Cikkszám 4933411090



M12 rézcsővágó

Jellemzők:

- A nagy teljesítményű Milwaukee rézcsővágó a 12 mm-es rézcsövet kevesebb, mint 3 másodperc alatt vágja el
- Automatikusan záródó, rézcső vágásához kifejlesztett vágómechanizmus automatikus beállással a cső méretéhez, a vágáshoz szükséges hely 37 mm
- 12/15/18/22/25/28 mm rézcső vágására
- A cső méretéhez automatikusan beálló szorítófogók
- Teljesen fémrel védett első kiképzés – rozsdá és korróziómentes vágás
- Beépített LED a munkaterület megvilágítására
- Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét



Akkumulátor feszültség/kapacitás	12 V/1,5 Ah
Üresjárat fordulatszám	0–500/perc
Réz csövek	12, 15, 18, 22, 25, 28 mm
Min. helyigény a cső vágásához	80 mm
Hossz	360 mm
Súly akkumulátorral	1,5 kg

- Csővágó korongok
Cikkszám 48380010

A szállítás terjedelme:

C12 C töltő (30 perc), 1 x C12 B 1,5 Ah lítium-ion akkumulátor, szerszámkoffer

C12 IC Cikkszám 4933411070



M12 vizsgáló kamera 17 mm átmérőjű kamerakábelrel

Jellemzők:

- 60 mm-es színes kijelző
- 17 mm átmérőjű kamerakábelrel, 914 mm hosszú
- 2x zoom
- Csillogás elleni funkció
- 3 pozícióban állítható megvilágítási szintek

Akkumulátor feszültség / kapacitás	12 V / 1,5 Ah
Kijelző mérete	60 mm
Zoom	2x (10 beállítások)
A kamerafej átmérője	17 mm
Kamera kábel hossza	914 mm
Súlyja kábelrel	0,82 kg



A szállítás terjedelme:

C12 C (30 perc), akkumulátor 1 x C12 B 1,5 Ah lítium-ion, 914 mm hosszú kábel, szerszámkoffer

C12 IC AV D Cikkszám 4933416670



M12 audiovizuális vizsgálókamera 17 mm átmérőjű kamerakábelrel

Jellemzők:

- Új nagyobb 88 mm-es színes kijelző
- Videó funkció
- Fényképező funkció
- Hangrögzítési funkció a kommentárok elemzéséhez
- 180 fokok képmegfordító képesség
- 2 Gb-os SD memóriakártyával kiegészítve
- 4x zoom
- Csillogás elleni funkció
- 3 pozícióban állítható megvilágítási szint
- 914 mm hosszú digitális kábel 17 mm átmérőjű kamerakábelrel, az analóg kamerákhoz képest jobb minőségű képet készít



Akkumulátor feszültség / kapacitás	12 V / 1,5 Ah
Kijelző mérete	88 mm
Zoom	4x
A kamerafej átmérője	17 mm
Kamera kábel hossza	914 mm
Súlyja kábelrel	0,9 kg



A szállítás terjedelme:

C12 C (30 perc), akkumulátor 1 x C12 B 1,5 Ah lítium-ion, szerszámkoffer

C12 IC AV A Cikkszám 4933416675



M12 audiovizuális vizsgálókamera 9,5 mm átmérőjű kamerakábelrel

Jellemzők:

- M12 vizsgálókamera 9,5 mm átmérőjű kamerakábelrel fénykép és video felvétel funkcióval
- Új nagyobb 88 mm-es színes kijelző
- Videó funkció
- Fényképező funkció
- Hangrögzítési funkció a kommentárok elemzéséhez
- 180 fokok képmegfordító képesség
- 2 Gb-os SD memóriakártyával kiegészítve
- 4x zoom
- Csillogás elleni funkció
- 3 pozícióban állítható megvilágítási szint



Akkumulátor feszültség / kapacitás	12 V / 1,5 Ah
Kijelző mérete	88 mm
Zoom	4x
A kamerafej átmérője	11 mm
Kamera kábel átmérője	9,5 mm
Kamera kábel hossza	914 mm
Súlyja kábelrel	0,9 kg



A szállítás terjedelme:

C12 C (30 perc), akkumulátor 1 x C12 B 1,5 Ah lítium-ion, szerszámkoffer

C12 BL2-O Cikkszám 4933416240



M12 digitális pontlézér

Jellemzők:

- Az első olyan lézer a piacon, amely elektromos kéziszerszám akkumulátorával működtethető, ez növeli a sokoldalúságát és kihasználhatóságát
- Megnövelt pontosság a kézzel állítható módszerekkel szemben: méterenként 0,2 mm pontossági szinttel
- Automatikus kiegyenlítés méterenként +/- 0,2 mm, amely növeli a sebességet és a pontosságot
- A hátsó oldalán elhelyezett erős mágnesek gyorsítják a munkát
- Szintjelző kijelzés jelzi, ha a szint +/- 4 fokban eltér az egyenesestől
- Könnyű egygombos használat



Pontosság	+/- 0,2 mm felett 1 m
Lézer besorolás	II 635 mW osztály
Választék	30 m



A szállítás terjedelme:

Hordozható táska (akkumulátor és töltő nélkül)

C12 PP-O Cikkszám 4933416560



M12 hordozható töltő

Jellemzők:

- Kényelmes töltő a hordozható készülékekhez
- 12 V DC és USB bemenet a különböző kábelekekhez
- LED töltésszintjelző mutatja a készülék aktuális töltöttségi szintjét
- Elektronikus túlterhelés védelem – védi az erőforrást és az akkumulátort a túlzott áramerősségtől



Feszültség (egyenáram)	12 V
Méret	125 x 53 x 58 mm

A szállítás terjedelme:

Akkumulátor és töltő nélkül

C12 JSR-O Cikkszám 4933416365



M12 rádió MP3 csatlakozással

Jellemzők:

- A fejlett technológia optimális és tiszta vételt biztosít
- Vízálló MP3 lejátszó tároló
- Használható M12 akkumulátorral vagy 230 V hálózatról
- 8 órás működési idő standard M12 akkumulátorral
- Időjárás viszonyok ellen védett alumínium hangszóró a jobb, teljesebb hangzásért
- Digitális tuner a legjobb minőségű jel kiválasztásához
- Gomb az azonnali lenémítésre



Feszültség (egyenáram)	12 V
Feszültség (váltóáram)	220–240 V
Méret	267 x 102 x 178 mm
A rádió nettó súlya	1,8 kg

A szállítás terjedelme:

220–240 voltos adapter, 3,5 jack dugó iPod csatlakoztatáshoz (akkumulátor és töltő nélkül)

C12-28 DCR-O Cikkszám 4933416345

M12–M28 Rádió

Jellemzők:

- Exkluzív AM/FM hangoló digitális tunerrel a legjobb vételi pontosságot és tiszta jeleket biztosítja
- A prémium hangszórók és a 40 wattos erősítő jobb és teljesebb hangzást eredményez
- Az időjárás viszonyok ellen védett tároló megvédi az MP3 lejátszót és az egyéb audio eszközöket
- M12, M14, M18, M28, V18, V28 és PBS 3000 akkumulátorral és fali csatlakozó ajzatban is üzemeltethető
- Rázkódáscsillapító ABS polimer és acél szerkezet védelmet nyújt az időjárás viszonyok ellen és a durva munkaterületeken előforduló károsodások ellen
- Equalizer és 10 állomás beállítása
- Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédi a gépet és az akkumulátort minden alkalmazásban



Feszültség (egyenáram)	12–28 V
M12, M14, M18, M28, V18, V28 és PBS 3000 akkumulátorok	
Feszültség (váltóáram)	220–240 V
Méret	495 x 241 x 279 mm

A szállítás terjedelme:

Akkumulátorok és töltő nélkül szállítva

C12 LTGE-O Cikkszám 4933416977



M12 akkumulátoros lézeres hőmérő

Jellemzők:

- 40 : 1 arány
- Kimagasló mérési pontosság
- Hőmérséklet tartomány –40° C-tól +800° C-ig
- Egyszerű használat
- Villanyszerelőknek kifejlesztve
- Beépített LED fény mutatja a mérés helyét
- Nagy kontrasztú fekete fehér kijelző
- Hangjelzés
- Minimum és maximum érték beállítható az ellenőrzésekhez



Mérési tartományérítés nélkül	–40° C-tól +800° C-ig
Pontosság	1,5%
Emisszió	0,1-től 1,0-ig
Kijelző felbontása	0,1°C

A szállítás terjedelme:

Thermovezeték (k típusú), szerszámkoffer, akkumulátor és töltő nélkül

C12 LTGH-O Cikkszám 4933416978



M12 akkumulátoros lézeres hőmérő klímászereknek

Jellemzők:

- 40 : 1 arány
- Kimagasló mérési pontosság
- Hőmérséklet tartomány –40° C-től +800° C-ig
- Egyszerű használat – klímászereknek ajánlott
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- Nagy kontrasztú fekete fehér kijelző
- Hangjelzés
- Minimum és maximum érték beállítható az ellenőrzésekhez

ÚJ

Mérési tartományérintés nélkül	–40° C-től +800° C-ig
Pontosság	1,5%
Emisszió	0,1-től 1,0-ig
Kijelző felbontása	0,1c



A szállítás terjedelme:

Thermovezeték (k típusú), szeszrámkoffer, akkumulátor és töltő nélkül

2266-20 Cikkszám 4933416971

Lézeres hőmérő

Jellemzők:

- 12: 1
- Kiemelkedő mérési pontosság
- Hőmérséklet tartomány – 30-tól + 500 °C-ig.
- Széles alkalmazási terület
- Thermovezeték bemenet
- Tartozékok tárolása
- Feszültség érzékelés és a munkafelület megvilágítása
- Nagy kontrasztú fekete fehér kijelző
- Könnyen olvasható bármely környezetben
- Hangjelzés
- Minimum és maximum érték beállítható az ellenőrzésekhez

ÚJ

Mérési tartomány érintés nélkül	–40 °C to +500 °C
Pontosság	1,5%
Emisszió	0,95
Kijelző felbontása	0,1c



A szállítás terjedelme:

3 db AAA elem

LM 60 Cikkszám 4933404715

Lézeres távolságmérő

Jellemzők:

- Point and shot (jelöld ki és mérd)-rendszer – egy személy által történő mérés csupán egy gomb használatával
- 60 m -ig történő külső és belső távolságmérés
- Lézeres mérés +/- 1,5 mm pontossággal
- Nagy és könnyen olvasható 3 soros, szükség esetén megvilágítható LCD kijelző
- Kihajtható láb a sarkoktól való méréshez
- Az utolsó 10 mérés adatainak memóriába történő tárolása
- Méter, láb/coll közti átválthatóság
- Robosztus ház, ergonómikus karcsú kialakítás, gumirozott Softgrip ütköző – tökéletes a professzionális használatához
- Vízhatlan billentyűzet, pormentes, könnyű tisztítani
- Automatikus kikapcsolás és alacsony töltés kijelző

A szállítás terjedelme:

2 x AAA elem, övtáska, öv

Mérési tartomány	0,05 – 60 m
Pontosság	+/- 1,5 mm
Lézer dióda	635 nm
Lézer osztály	2
IP védelettségi osztály	IP 54
Hossz	114x51x27 mm
Súly	120 g



Erőcsomag C12 PP2A Cikkszám 4933411220



- C12 D – Kompakt csavarbehajtó
- C12 IC – Kompakt digitális csőkamera
- 2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion akkumulátorral
- Töltő C12 C (30 perc)
- Építőipari táska



Erőcsomag C12 PP3A Cikkszám 4933411950



- C12 D – Kompakt fűrócsavarozó
- C12 HZ – Kézifűrész
- C12 T – Lámpa
- 2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion akkumulátorral
- Töltő C12 C (30 perc)
- Építőipari táska



Erőcsomag C12 PP3B Cikkszám 4933416575



- C12 DD – Fűrócsavarozó
- C12 ID – Útvecsavarozó
- C12 T – Lámpa
- 2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion akkumulátorral
- Töltő C12 C (30 perc)
- Építőipari táska



Erőcsomag C12 PP4A Cikkszám 4933411955



- C12 D – Kompakt fűrócsavarozó
- C12 HZ – Kézifűrész
- C12 T – Lámpa
- C12 PC – Csővágó
- 2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion akkumulátorral
- Töltő C12 C (30 perc)
- Építőipari táska



Erőcsomag C12 PP4B Cikkszám 4933416495



- C12 DD – Fűrócsavarozó
- C12 ID – Útvecsavarozó
- C12 HZ – Kézifűrész
- C12 T – Lámpa
- 2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion akkumulátorral
- Töltő C12 C (30 perc)
- Építőipari táska



PDD 14.4 X LokTor NiMH

Cikkszám 4933401466

14,4 V LokTor fúrócsavarozó levehető tokmánnal

Jellemzők:

- Kompakt, könnyű és jól kiegyensúlyozott
- FIXTEC és kulcs nélküli befogótokmány a kényelmes, egy kézzel is elvégezhető bit és fúrószár cseréjéhez
- Teljesen fém, kiváló minőségű, rendkívül tartós kulcs nélküli befogótokmány
- QUICKSTOP motorfék
- A 21-fokozatú forgatónyomaték finombeállítás, valamint a kiegészítő fúró állás nagyobb rugalmasságot és precizitást tesz lehetővé bármilyen anyagnál, illetve csavarméretnél
- Elektronikus fordulatszám szabályozó kapcsoló

Akkumulátor feszültség / kapacitás	14,4 V / 3,0 Ah
Üresjárat fordulatszám (1/2. sebesség)	0–480 / 0–1500/perc
Kulcs nélküli tokmány	1,5–13 mm
Max. fúróteljesítmény acélban / fában	13 / 36 mm
Facsavarok	10 mm
Max. nyomaték puha / kemény	26 / 60 Nm
Súly akkumulátorral	2,4 kg



A szállítás terjedelme:

2x3,0 Ah NiMH akkumulátor, RCA 7224 MB töltő, pótfogantyú, szerszámkoffer

PDD 14,4 X LokTor (2x2,0 Ah NiCd)

Cikkszám 4933401453

PLD 14.4 X NiMH

Cikkszám 4933390642

14,4 V fúrócsavarozó

Jellemzők:

- A mindennapi professzionális használatra tervezték, kiváló súly / teljesítmény aránnyal
- Exkluzív Clip-Lok™ rendszer lehetővé teszi az akkus fúró kényelmes szállítását, szabaddá téve a kezet
- 2 sebességű bolygókeresek szinkronizált hajtómű a maximális nyomatékért
- Elektronikus kapcsoló változtatható fordulatszámmal – nagyobb pontosság és kevesebb rongált csavarfej
- Vissza / Zár / Előre – irányváltó kapcsolóját jól helyezték el a könnyű működtetés érdekében

Akkumulátor feszültség / kapacitás	14,4 V / 3,0 Ah
Üresjárat fordulatszám (1/2. sebesség)	0–400 / 0–1400/perc
Kulcs nélküli tokmány	1,5–13 mm
Max. fúróteljesítmény acélban / fában	13 / 33 mm
Facsavarok	10 mm
Max. nyomaték puha / kemény	21 / 44 Nm
Súly akkumulátorral	2,4 kg



A szállítás terjedelme:

2x3,0 Ah NiMH akkumulátor, fém kulcs nélküli tokmány, RCA 7224 MB töltő, övcsipesz, csavarozók, CLIP-LOK™ rendszer, szerszámkoffer

PLD 14,4 X (2x2,0 Ah NiCd)

Cikkszám 4933390636

PIW 14.4 SD

Cikkszám 4933389895 PIW 14,4 SD-O Cikkszám 4933390437

14,4 V ütvecsavarozó

Jellemzők:

- 158 Nm-es nyomaték 1/2" négyfogú meghajtással
- Robosztus öntvény alumínium hajtóműház
- Kompakt forma, csak 192 mm hosszú
- Ergonómikus Softgrip fogantyú, amivel még kényelmesebb a használat
- Megfordítható akkumulátorok

Akkumulátor feszültség / kapacitás	14,4 V / 2,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	0–2200/perc
Ütésszám	0–2500/perc
Szerszám befogás	1/2" SD
Max. csavarméret	M 6–M 10
Max. nyomaték	158 Nm
Súly akkumulátorral	2,0 kg



A szállítás terjedelme:

2 x 2,0 Ah NiCd akkumulátorok, RCA 7224 MB töltő, szerszámkoffer

PIW 14.4 Hex

Cikkszám 4933389890 PIW 14,4 Hex-O Cikkszám 4933390435

14,4 V ütvecsavarozó

Jellemzők:

- 85 Nm-es nyomaték 1/4" hatszög meghajtással
- Robosztus öntött alumínium hajtóműház
- Kompakt forma, csak 188 mm hosszú
- Ergonómikus Softgrip fogantyú, amivel még kényelmesebb a használat
- Megfordítható akkumulátorok

Akkumulátor feszültség / kapacitás	14,4 V / 2,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	0–2200/perc
Ütésszám	0–2500/perc
Szerszám befogás	1/4" Hex
Max. csavarméret	M 4–M 10
Max. nyomaték	85 Nm
Súly akkumulátorral	2,0 kg



A szállítás terjedelme:

2 x 2,0 Ah NiCd akkumulátorok, RCA 7224 MB töltő, szerszámkoffer

PSG 14.4 PP-O Cikkszám 4933382700

14,4 V egyenes csiszológép

Jellemzők:

- Precíz forgás
- Hosszú karcsú tengelynyak, amivel könnyebben hozzáférhet az eldugott helyekhez
- Használható 14,4 és 12 V akkumulátorokkal is



Akkumulátor feszültség / kapacitás	14,4 V / –
Üresjáratú fordulatszám	25.000/perc
Átmérő Ø	25 mm
Súly akkumulátorral	2,2 kg

A szállítás terjedelme:

Akkumulátor és töltő nélkül

PCG 14/300 Cikkszám 4933401162

14,4 V tömítőanyag- és ragasztópisztoly

Jellemzők:

- Kompatibilis a 9,6 V, 12 V valamint a 14,4 V akkumulátorokkal is
- 6 fokozatú fordulatszám előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Elektronikus fordulatszám szabályozó kapcsoló



Akkumulátor feszültség / kapacitás	14,4 V / 1,4 Ah
Nyomóerő	280 kg / 2750 N
Hossz	462 mm
Súly akkumulátorral	2,4 kg

PCG 14/600

- Szállítási terjedelme, mint a PCG 14/300, de 608 mm hosszú és 600 ml tasaktartó és kinyomó fej

Cikkszám 4933401165

A szállítás terjedelme:

1 x 1,4 Ah NiCd lapos akkumulátor, RCA 7224 MB töltő, standard kartartató

PDD 12 X NiMH Cikkszám 4933401468

12 V LokTor fúró-csavarbehajtó kulcsnélküli tokmánnal

Jellemzők:

- Kompakt, könnyű és jól kiegyensúlyozott
- FIXTEC és kulcsnélküli befogótokmány a kényelmes, egy kézzel végezhető fúrás- és bitszeréért
- Teljesen fém, kiváló minőségű, rendkívül tartós kulcsnélküli befogótokmány
- QUICKSTOP motorfék
- A 21 fokozatú forgatónyomaték finombeállítás, valamint a kiegészítő fúróállás nagyobb rugalmasságot és precizitást tesz lehetővé bármilyen anyagnál, illetve csavarméretnél
- Elektronikus fordulatszám szabályozó kapcsoló



Akkumulátor feszültség / kapacitás	12 V / 3,0 Ah
Üresjáratú fordulatszám (1./2. sebesség)	0 – 400 / 0 – 1300/perc
Kulcsnélküli tokmány	1,5 – 13 mm
Max. fúróteljesítmény acélban / fában	13 / 34 mm
Facsarok	8 mm
Max. nyomaték puha / kemény	22 / 50 Nm
Súly akkumulátorral	2,2 kg

A szállítás terjedelme:

2 x 3,0 Ah NiMH akku, RCA 7224 MB töltő, szerszámkoffer

PDD 12 X (2 x 2,0 Ah NiCd)

Cikkszám 4933401460

PLD 12 X NiMH Cikkszám 4933390639

12 V fúrócsavarozó

Jellemzők:

- A mindennapi professzionális használatra tervezték, kiváló súly/teljesítmény aránnyal
- Exkluzív Clip-Lok™ rendszer lehetővé teszi az akkus fúró kényelmes szállítását, szabadbá téve a kezét
- 2 sebességes bolygókeres szinkronizált hajtómű a maximális nyomatékért
- Elektronikus kapcsoló változtatható fordulatszámmal – nagyobb pontosság és kevesebb rongált csavarfej
- Vissza / Zár / Előre – irányváltó kapcsolóját jól helyezték el a könnyű működtetés érdekében



Akkumulátor feszültség / kapacitás	12 V / 3,0 Ah
Üresjáratú fordulatszám (1./2. sebesség)	0 – 380 / 0 – 1250/perc
Kulcsnélküli tokmány	1,5 – 13 mm
Max. fúróteljesítmény acélban / fában	13 / 31 mm
Facsarok	8 mm
Max. nyomaték puha / kemény	18 / 38 Nm
Súly akkumulátorral	2,0 kg


PLD 12 X (2 x 2,0 Ah NiCd)

Cikkszám 4933390631

A szállítás terjedelme:

2 x 3,0 Ah NiMH akkumulátor, fém kulcsnélküli befogótokmány, RCA 7224 MB töltő, övcsipesz, csavarozók, CLIP-LOK™ rendszer, szerszámkoffer

Töltők



Leírás	Rendszer	Töltési tartomány	Max. töltési idő NiCd/Li-Ion akkumulátor	Akku típusokhoz NiCd NiMH Li-Ion			Ország specifikáció	Cikkszám
① TCA 7224 MB	PBS 3000	7,2–24 V	12 perc	●	●	–	Európa	4932399035
② RCA 7224 MB	PBS 3000	7,2–24 V	47 perc	●	●	–	Európa	4932386670
③ V4 C		4 V	30 perc	–	–	●	Európa	4932399983
④ V1828 C		18–28 V	30/60 perc	●	●	●	Európa	4932399507
⑤ C12 C		12 V	30/60 perc	–	–	●	Európa	4932352000
⑥ C14-18 C		14,4–18 V	30/60 perc	–	–	●	Európa	4932352485
⑦ C18 C		18 V	30/60 perc	–	–	●	Európa	4932352001
⑧ M28 C		28 V	60 perc	–	–	●	Európa	4932352524

Akkumulátorok



Leírás	Rendszer	Akkumulátor Típus	Feszültség V	Kapacitás Amperóra	Cikkszám
① V4 B		Li-Ion	4	3,0	4932399982
② V18 B		Li-Ion	18	3,0	4932399512
③ V28 B		Li-Ion	28	3,0	4932399196
④ C12 B		Li-Ion	12	1,5	4932352003
⑤ C12 BX		Li-Ion	12	3,0	4932352472
⑥ C14 B		Li-Ion	14,4	1,5	4932352483
⑦ C14 BX		Li-Ion	14,4	3,0	4932352484
⑧ C18 B		Li-Ion	18	1,5	4932352002
⑨ C18 BX		Li-Ion	18	3,0	4932352071
⑩ M28 BX		Li-Ion	28	3,0	4932352523



Leírás	Rendszer	Akkumulátor Típus	Feszültség V	Kapacitás Amperóra	Cikkszám
① B 12	PBS 3000	NiCd	12	1,4	4932373527
① BXS 12	PBS 3000	NiCd	12	2,0	4932373529
① BXL 12	PBS 3000	NiCd	12	2,4	4932373530
② MXL 12	PBS 3000	NiMH	12	3,0	4932399311
③ BXS 14.4	PBS 3000	NiCd	14,4	2,0	4932373540
③ BXL 14.4	PBS 3000	NiCd	14,4	2,4	4932373541
④ MXL 14.4	PBS 3000	NiMH	14,4	3,0	4932399413
⑤ BXL 24	PBS 3000	NiCd	24	2,4	4932373560

Lámpák és tartalék izzók



Leírás	Rendszer	Akkumulátor kompatibilitás	Cikkszám
① PL Option	PBS 3000	7,2 – 14,4 V	4932399024
Tartalék égő			4931366379
② BL (Akkumulátor nélkül szállítva)	PBS 3000	9,6 – 14,4 V	4932371374
Tartalék égő			4931386044
③ WL 1214 (Akkumulátor nélkül szállítva)	PBS 3000	12 – 14,4 V	4932399741
Tartalék égő			49810020
④ V18 L (Akkumulátor nélkül szállítva)		18 V	4932399655
Tartalék égő			49310030
⑤ M28 WL (Akkumulátor nélkül szállítva)		28 V	4932352526
Tartalék égő			49810030
⑥ C12 T (Akkumulátor nélkül szállítva)		1,5 Ah	4932352159
Tartalék égő			4931401883
⑦ C12 T LED (Akkumulátor nélkül szállítva)		1,5 Ah	4932352478
⑧ C18 WL (Akkumulátor nélkül szállítva)		1,5 / 3,0 Ah	4932352158
Tartalék égő			49810030
⑨ C18 WL LED (Akkumulátor nélkül szállítva)		1,5 / 3,0 Ah	4932352479

C12-28 DCR-O Cikkszám 4933416345

M12-M28 Rádió

Jellemzők:

- Exkluzív AM/FM hangoló digitális tunerrel a legjobb vételi pontosságot és tiszta jeleket biztosítja
- A prémium hangszórók és a 40 wattos erősítő jobb és teljesebb hangzást eredményez
- Az időjárás viszonyait ellen védett tároló megvédi az MP3 lejátszót és az egyéb audio eszközöket
- M12, M14, M18, M28, V18, V28 & PBS 3000 akkumulátorral és fali csatlakozó ájzatban is üzemeltethető
- Rázkódáscsillapító ABS polimer és acélszerkezet védelmet nyújt az időjárás viszonyait ellen és a durva munkaterületeken előforduló károsodások ellen
- Equalizer és 10 állomás beállítása
- Milwaukee lítium-ion digitális védelmi elektronikával, mely az iparágban vezető tartósságot biztosít, megvédve a gépet és az akkumulátort minden alkalmazásban

A szállítás terjedelme:

Akkumulátorok és töltő nélkül szállítva



Feszültség (egyenáram)	12 – 28 V
M12, M14, M18, M28, V18, V28 & PBS 3000 akkumulátorok	
Feszültség (váltóáram)	220 – 240 V
Méret	495 x 241 x 279 mm

ÚJ

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ TARTOZÉKOK




KOVÁCSOLT HEGY

Ideálisan illeszkedik
és csökkenti a törés
lehetőségét



SPECIÁLIS KIALAKÍTÁSÚ SOKK ZÓNA™*

Rugalmassághoz
kialakítva



EGYEDI TERVEZÉSŰ ACÉL

Ellenáll a nagy ütésnek

IMPACT

**max 10x
LIFE**

*szabadalmaztatás alatt

Csavarbehajtó választék

rendelhető 25 mm és 50 mm hosszal

2 darabos és 25 darabos kiszerezés Phillips,
Pozidrive, Torx és HEX csavarokkal

Cikkszám PH2 (25 db) 4932352551

További cikkszámokat tartozék
katalógusunk 78. oldalán talál



28 darabos szett

28 db ütésnek ellenálló
bit és dugókulcs

Cikkszám 4932352455



HSS-G fúrószárak 1/4" Hex befogással

6 darabos szett: 3/4/5/6/7/8 mm

Cikkszám 4932352454



Bontó fűrészlapok fához és szöges fához

THE AX



- **Erős:** Extra vastag, 1,57 mm-es teste a maximális robosztusságot és fűrészlap élettartamot szolgálja, ezáltal ideális szöges vagy csavarozott fák vágásához.
- **Gyors:** Agresszív vario-fogas geometria több anyagot távolít el húzásonként – így gyorsabb a vágás.
- **Rézsűs alak:** Kiváló a sülyesztett vágáshoz, a szűk helyeket is eléri.
- **Ejtésálló:** Bimetál konstrukciója következtében a fűrészlap hajlítható és rugalmas, nem törik el.

Heavy Duty fűrészlapok fémhez

THE TORCH



- **Erős:** Robosztus, 1,06 mm vastag test.
- **Ejtésálló:** A fűrészlap rugalmas és hajlítható, nem törik.
- **Extra vastag robosztus fűrészlaptest** (1,06 mm) fémlemezek és csövek vágásához.
– 25 mm-es fűrészlap magasság a még jobb stabilitásért és alacsony vibrációért.

Extra Heavy Duty fűrészlapok fémhez és bontáshoz

THE WRECKER



- **Erős és precíz:** Extra vastag 1,57 mm fűrészlaptest.
- **Bimetál konstrukció:** Kiváló fűrészlap élettartam és teljesítmény.
- **Fogazat kialakítás:** Az agresszív, megerősített fogfej kivitele és az egyforma fogmélység lehetővé teszi a gyorsabb vágást, mivel húzásonként több anyag távolítható el.
- **Rézsűs alak:** Kiváló a sülyesztett vágáshoz. Legalkalmasabb fém és bontó alkalmazásokhoz (fa szöggel)



HACKZALL Fűrészlapok

- **Speciálisan tervezett fűrészlapok kézfűrészhez**
35% több vágást biztosít töltésenként
- 10 db-os szett cikkszám 49220220

KIVITELEZÉS





Kango 950 S Cikkszám 4933375710 (SDS-Max befogás)

10 kg fúró-bontó kalapács

Jellemzők:

- 27 Joule-os üténergia – a legjobb bontásteljesítmény az osztályában
- 1700 wattos motor – a legjobb teljesítmény sok erőtartalékkal a legnehezebb alkalmazásokhoz
- Ideálisan használható generátorral is
- Digitronic®-teljeshullámú elektronika – precízen beállítható a teljesítmény az alkalmazáshoz
- 3 fogantyú – mind rezgéscsillapítással
- Anti vibrációs rendszer (AVS) és Softgrip (puha fogantyúbevonat) a kevésbé fárasztó munkavégzésért

Névleges teljesítmény	1700 W
Ütés energia	7 – 27 J
Ütésszám (terheléssel)	975 – 1950/perc
Fordulatszám teljes terheléssel	125 – 250/perc
Fúrásteljesítmény magfúróval/fúrókoronával	28 – 50/45 – 150 mm
Fúrásteljesítmény áttörőfúróval	50 – 80 mm
Súly egyenes fogantyúval	11,8 kg
Vibráció szintje (3 tengelyre vetítve) fúrás betonba/bontáshoz	12,5/11,0 m/s ²



Kango 950 K

- K-HEX bit befogás

Cikkszám 4933375500

A szállítás terjedelme:

6 m kábel, plusz első fogantyú, egyenes fogantyú, porvédő, zsír, fém szerszámkoffer


Kango 900 S Cikkszám 4933375720 (SDS-Max befogás)

10 kg bontókalapács

Jellemzők:

- 27 Joule-os üténergia – a legjobb bontásteljesítmény az osztályában
- 1600 wattos motor – a legjobb teljesítmény sok erőtartalékkal a legnehezebb alkalmazásokhoz
- Ideálisan használható generátorral is
- Digitronic®-teljeshullámú elektronika – precízen beállítható a teljesítmény az alkalmazáshoz
- 3 fogantyú anti vibrációs rendszerrel (AVS) és Softgrip (puha fogantyúbevonattal) a kevésbé fárasztó munkavégzésért
- Egyenes vonalú motorkialakítás – nagyobb kényelem a csípővonal alatti munkáknál

Névleges teljesítmény	1600 W
Ütés energia	7 – 27 J
Ütésszám (terheléssel)	975 – 1950/perc
Súly egyenes fogantyúval	11,0 kg
Vibráció szintje (3 tengelyre vetítve) bontáshoz	11,0 m/s ²

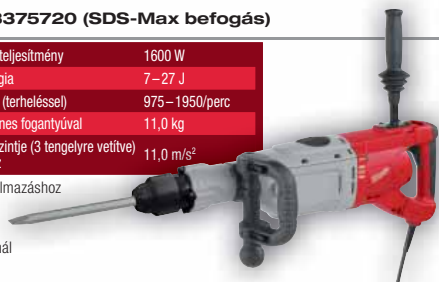

Kango 900 K

- K-HEX bit befogás

Cikkszám 4933375650

A szállítás terjedelme:

6 m kábel, plusz első fogantyú, egyenes fogantyú, porvédő, zsír, fém szerszámkoffer

Kango 750 S Cikkszám 4933398600

7 kg SDS-Max fúró-bontó kalapács

Jellemzők:

- AVS anti-vibrációs rendszer és Softgrip a pótfogantyún és főfogantyún
- Lágy ütési funkció az érzékeny anyagokban való fúráshoz/véséshez
- Lágyindítás a fúrás és vésés precíz kezdéséhez
- Az 1550 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Nagy, nehéz ütőszeg maximális ütőerőt és magas eltarthatóságot garantálja
- Magnézium hajtóműház a csapágyak pontos elhelyezkedését garantálja, jobb tartósság kisebb súly mellett
- Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még terhelés alatt is

A szállítás terjedelme:

6 m kábel, egyenes pótfogantyú, kenőzsír, szerszámkoffer

Névleges teljesítmény	1550 W
Ütés energia	16 J
Fúrási átmérő fúrószárral/tunnel bittel	50/80 mm
Fúrási átmérő fúrókoronával	150 mm
Fúrási sebesség (teljes terheléssel)	300/perc
Fúrási sebesség csökkentett energi üzemmóddal (teljes terheléssel)	240/perc
Ütésszám (teljes terheléssel)	2740/perc
Ütésszám csökkentett energi üzemmóddal (teljes terheléssel)	2180/perc
Szerszám befogás	SDS-Max
Súly	8,2 kg
Vibráció szintje (3 tengelyre vetítve) fúrás betonba/bontáshoz	9,5/9,1 m/s ²



Kango 545 S Cikkszám 4933398200

5 kg SDS-Max fúró-véső kalapács

Jellemzők:

- AVS anti-vibrációs rendszer és Softgrip a pótfogantyún és a főfogantyún
- Lágy ütési funkció az érzékeny anyagokban való véséshez
- Lágyindítás a fúrás és a vésés precíz kezdéséhez
- Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még terhelés alatt is
- Reteszeltető kapcsoló a kényelmesebb használathoz
- Szervízjelző lámpa
- Lámpa jelzi, ha a gép feszültség alatt van
- A pótfogantyú három pozícióban rögzíthető
- Forgásmegállítás és a vésőszár multipozícióban rögzítése

A szállítás terjedelme:

6 m kábel, egyenes pótfogantyú, kenőzsír, szerszámkoffer

Névleges teljesítmény	1300 W
Ütési energia vésésnél/fúrásnál	14/12 J
Fúrási átmérő fúrószárral/tunnel bittel	45/65 mm
Fúrási átmérő fúrókoronával	100 mm
Fúrási sebesség (teljes terheléssel)	450/perc
Fúrási sebesség csökkentett energi üzemmóddal (teljes terheléssel)	350/perc
Ütésszám (teljes terheléssel)	2840/perc
Ütésszám csökkentett energi üzemmóddal (teljes terheléssel)	2200/perc
Szerszám befogás	SDS-Max
Súly	6,7 kg
Vibráció szintje (3 tengelyre vetítve) fúrás betonba/törlemelékbe	13,0/9,0 m/s ²



Kango 500 S Cikkszám 4933398220

5 kg bontókalapács

Jellemzők:

- AVS anti-vibrációs rendszer és Softgrip a pótfogantyún és a főfogantyún
- Lágy ütőmód csökkenti az ütőenergiát az érzékeny anyagokban való véséshez
- Lágyindítás a vésés precíz kezdéséhez
- Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még terhelés alatt is
- Reteszeltető kapcsoló a kényelmesebb használathoz
- Servizkijelző lámpa
- Külön lámpa jelzi, ha a gép feszültség alatt van
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- Fém hajtóműház a hajtómű jobb felfekvéséért és a hosszabb élettartamért

A szállítás terjedelme:

6 m kábel, D-pótfogantyú, kenőzsír, hegyes véső, szerszámkoffer

Névleges teljesítmény	1300 W
Ütés energia	14 J
Ütésszám (teljes terheléssel)	2840/perc
Ütésszám csökkentett erejű üzemmóddal (teljes terheléssel)	2200/perc
Szerszám befogás	SDS-Max
Súly	6,3 kg
Vibráció szintje (3 tengelyre vetítve) törmelékbe	11,5 m/s ²



PLH 30 XE Cikkszám 4933400082

30 mm SDS-plus kalapács

Jellemzők:

- Erős kombi kalapács: kitűnő fúrásteljesítménnyel, magas nyomatékú motor, valamint 3,4 J ütésenergia
- Jó kiegyensúlyozottság és könnyű kezelhetőség a kompakt L-formának köszönhetően
- Anti Vibrációs Rendszer és Softgrip puha fogantyúbevonat
- A FIXTEC rendszerből adódó gyors szerszámcseré
- Erős magnézium hajtóműház a hosszú élettartamért és a megfelelő csapaggy felfekvésért

A szállítás terjedelme:

4 m kábel, oldalfogantyú fém mélységűtközzel, fúrószár, FIXTEC adapter, 13 mm-es fogaskoszorús tokmány, lapos véső, 10/12/14 mm-es fúró, szerszámkoffer

Névleges teljesítmény	750 W
Max. fúrásteljesítmény betonban	30 mm
Max. fúrásteljesítmény kőben	30 mm
Max. fúrásteljesítmény fában / acélban	40 / 16 mm
Fordulatszám teljes terheléssel	0 – 740/perc
Terhelési ütésszám	0 – 4200/perc
Ütés energia	3,4 J
Súly	3,6 kg
Vibráció szintje (3 tengelyre vetítve) fúrás betonba/törmelékbe	20,0/13,5 m/s ²



PLH 30 E Cikkszám 4933400099

30 mm SDS-plus kalapács

Jellemzők:

- Erős kombi kalapács: kitűnő fúrásteljesítménnyel, magas nyomatékú motor, valamint 3,4 J ütésenergia
- Jó kiegyensúlyozottság és könnyű kezelhetőség a kompakt L-formának köszönhetően
- Anti Vibrációs Rendszer és Softgrip puha fogantyúbevonat
- Erős magnézium hajtóműház a hosszú élettartamért és a megfelelő csapaggy felfekvésért

A szállítás terjedelme:

4 m kábel, oldalfogantyú fém mélységűtközzel, fúrószár, 13 mm-es fogaskoszorús tokmány, lapos véső, 10/12/14 mm-es fúró, szerszámkoffer

Névleges teljesítmény	750 W
Max. fúrásteljesítmény betonban	30 mm
Max. fúrásteljesítmény kőben	30 mm
Max. fúrásteljesítmény fában / acélban	40 / 16 mm
Fordulatszám teljes terheléssel	0 – 740/perc
Terhelési ütésszám	0 – 4200/perc
Ütés energia	3,4 J
Súly	3,4 kg
Vibráció szintje (3 tengelyre vetítve) fúrás betonba/törmelékbe	20,0/13,5 m/s ²



PLH 32 XE Cikkszám 4933400069

32 mm SDS-plus kalapács


Jellemzők:

- Erős kombi kalapács: kitűnő fúrásteljesítménnyel, magas nyomatékú motor, valamint 3,8 J ütésenergia
- Jó kiegyensúlyozottság és könnyű kezelhetőség a kompakt „L” alaknak köszönhetően
- Anti Vibrációs Rendszer és Softgrip (puha fogantyúbevonat)
- A FIXTEC rendszerből adódó gyors szerszámcseré
- Erős magnézium hajtóműház – a hosszú élettartamért és a megfelelő csapaggy felfekvésért
- Biztonsági kuplung – blokkoló fúró esetén védi az alkalmazott és a gépet

A szállítás terjedelme:

4 m kábel, oldalfogantyú fém mélységűtközzel, fúrószár, FIXTEC adapter 13 mm-es fogaskoszorús tokmánnyal, szerszámkoffer

Névleges teljesítmény	900 W
Max. fúrásteljesítmény betonban	32 mm
Max. fúrásteljesítmény kőben	32 mm
Max. fúrásteljesítmény fában / acélban	40 / 16 mm
Fordulatszám teljes terheléssel	0 – 800/perc
Terhelési ütésszám	0 – 4500/perc
Ütés energia	3,8 J
Súly	3,6 kg
Vibráció szintje (3 tengelyre vetítve) fúrás betonba/törmelékbe	22,0/15,5 m/s ²

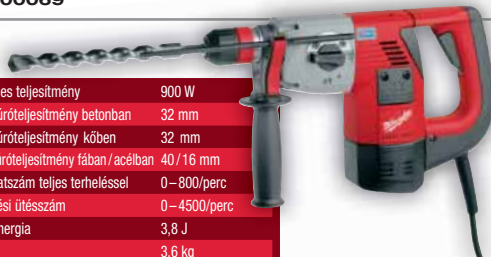

PH 30 Power X Cikkszám 4933396420

30 mm SDS-plus kombi kalapács

Jellemzők:

- A nehéz ütőszeg maximális 3,5 Joule ütőerőt biztosít
- Az 1030 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- Lágy ütés mód csökkenti az ütőenergiát az érzékeny anyagokba való fúrásnál / vésésnél
- Az AVS rendszernek köszönhető legalacsonyabb vibrációs szint az osztályában
- A legtartósabb az osztályában köszönhetően a beépített fémblokk technológiának
- Túlerheléssel szembeni hőleoldónak köszönhetően nő a gép tartóssága

A szállítás terjedelme:

4 m kábel, FIXTEC fogaskoszorús tokmány, pótfogantyú fém mélységűtközővel, szerszámkoffer

Névleges teljesítmény	1030 W
Max. fúrteljesítmény betonban	30 mm
Max. fúrteljesítmény fában / acélban	40 / 13 mm
Terhelési ütésszám	0 – 3800/perc
Ütés energia	3,5 J
Súly	2,9 kg
Vibráció szintje (3 tengelyre vetítve) fúrás betonba/törlemékbe	22,0 / 14,0 m/s ²



PH 28 X Cikkszám 4933396392

28 mm SDS-plus kombi kalapács

- A nagy és nehéz ütőszeg 3,3 Joul ütőerőt szolgáltat
- A 820 wattos motor és az optimális fúrási sebesség kombinációja verhetetlen teljesítményt biztosít
- Lágy ütés mód csökkenti az ütőenergiát az érzékeny anyagokba való fúrásnál
- Csökkentett vibráció, ergonomikus Softgrip puha fogantyú bevonat
- Osztályában a legnagyobb tartósságot szolgáltatja a beépített fémblokk technológiának köszönhetően

A szállítás terjedelme:

4 m kábel, FIXTEC fogaskoszorús tokmány, pótfogantyú fém mélységűtközővel, szerszámkoffer

Névleges teljesítmény	820 W
Max. fúrteljesítmény betonban	28 mm
Max. fúrteljesítmény fában	30 mm
Max. fúrteljesítmény acélban	13 mm
Terhelési ütésszám	0 – 4000/perc
Ütés energia	3,3 J
Súly	2,9 kg
Vibráció szintje (3 tengelyre vetítve) fúrás betonba/törlemékbe	22,0 / 16,0 m/s ²



PH 28 Cikkszám 4933396396

28 mm SDS-plus kombi kalapács

Jellemzők:

- A nagy és nehéz ütőszeg 3,3 Joul ütőerőt szolgáltat
- A 820 wattos motor és az optimális fúrási sebesség kombinációja verhetetlen teljesítményt biztosít
- Csökkentett vibráció, ergonomikus Softgrip
- Osztályában a legnagyobb tartósságot szolgáltatja a beépített fémblokk technológiának köszönhetően

A szállítás terjedelme:

4 m kábel, pótfogantyú fém mélységűtközővel, szerszámkoffer

Névleges teljesítmény	820 W
Max. fúrteljesítmény betonban	28 mm
Max. fúrteljesítmény fában	30 mm
Max. fúrteljesítmény acélban	13 mm
Terhelési ütésszám	0 – 4000/perc
Ütés energia	3,3 J
Súly	2,7 kg
Vibráció szintje (3 tengelyre vetítve) fúrás betonba/törlemékbe	22,0 / 16,0 m/s ²



PH 26 X Cikkszám 4933387470

26 mm SDS-plus kombi kalapács

Jellemzők:

- A legkompaktabb pisztolyformájú kalapács osztályában
- Egyedülálló teljesítmény 2,9 J ütőenergiával és 4500 ütés/perc
- Legalacsonyabb vibráció 13,5 m/s²
- Extrem Milwaukee tartósság a beépített fémblokk technológiának köszönhetően
- FIXTEC a gyors szerszámcseréhez
- Innovatív és szabadalmaztatott súlycsökkentő technológiával
- Ütésállító funkció – kikapcsolja a kalapács funkciót – fába vagy fémbe történő munkához

A szállítás terjedelme:

4 m kábel, FIXTEC fogaskoszorús tokmány, pótfogantyú fém mélységűtközővel, szerszámkoffer

Névleges teljesítmény	725 W
Max. fúrteljesítmény betonban	26 mm
Max. fúrteljesítmény fában / acélban	30 / 13 mm
Terhelési ütésszám	0 – 4500/perc
Ütés energia	2,9 J
Súly	2,6 kg
Vibráció szintje (3 tengelyre vetítve) fúrás betonba/törlemékbe	13,5 / 8,5 m/s ²



PH 26 Cikkszám 4933387400

26 mm SDS-plus kombi kalapács

Jellemzők:

- A legkompaktabb pisztolyformájú kalapács osztályában
- Egyedülálló teljesítmény 2,9 J ütésenergiával és 4500 ütés/perc
- Legalacsonyabb vibráció 13,5 m/s²
- Extrem Milwaukee tartósság a beépített fémblokk technológiának köszönhetően
- Innovatív és szabadalmaztatott súlycsökkentő technológiával
- Ütésleállító funkció – kikapcsolja a kalapács funkciót – fába vagy fémbe történő munkához

Névleges teljesítmény	725 W
Max. fúróteljesítmény betonban	26 mm
Max. fúróteljesítmény fában / acélban	30 / 13 mm
Terhelési ütésszám	0 – 4500/perc
Ütés energia	2,9 J
Súly	2,4 kg
Vibráció szintje (3 tengelyre vetítve) fúrás betonba/törmélékbe	13,5 / 8,5 m/s ²



A szállítás terjedelme:

4 m kábel, pótfogantyú fém mélységűtközővel, szerszámkoffer

PFH 26 Cikkszám 4933387473

26 mm SDS-plus rögzítő kalapács

Jellemzők:

- A legkompaktabb pisztolyformájú kalapács az osztályában
- Egyedülálló teljesítmény 2,9 J ütésenergiával és 4500 ütés/perc
- Legalacsonyabb vibráció 13,5 m/s²
- Extrem Milwaukee tartósság a beépített fémblokk technológiának köszönhetően
- Innovatív és szabadalmaztatott súlycsökkentő technológiával
- Ütésleállító funkció – kikapcsolja a kalapács funkciót – fába vagy fémbe történő fúráshoz
- Biztonsági kuplung – automatikusan leállítja vagy csökkenti a motor teljesítményét – védi a kezelőt és a gépet a szerszám beszorulása esetén

Névleges teljesítmény	725 W
Max. fúróteljesítmény betonban	26 mm
Max. fúróteljesítmény fában	26 mm
Max. fúróteljesítmény acélban	13 mm
Terhelési ütésszám	0 – 4500/perc
Ütés energia	2,9 J
Súly	2,4 kg
Vibráció szintje (3 tengelyre vetítve) fúrás betonba	13,5 m/s ²



A szállítás terjedelme:

4 m kábel, pótfogantyú fém mélységűtközővel, szerszámkoffer

PLH 26 XE Cikkszám 4933392642 PLH 26 E Cikkszám 4933392626

26 mm SDS-plus kalapács

Jellemzők:

- Erős kombi kalapács: kitűnő fúrásteljesítmény, magas nyomatekő motor, valamint 3,3 J ütésenergia
- Jó kiegyensúlyozottság és könnyű kezelhetőség a kompakt „L” alaknak köszönhetően. Anti Vibrációs Rendszer és Softgrip (puha fogantyúbevonat)
- A FIXTEC rendszerből adódó gyors szerszámcseré
- Erős magnézium hajtóműház a hosszú élettartamért és a megfelelő csapagó felfekvésért
- Biztonsági kuplung – automatikusan leállítja vagy csökkenti a motor teljesítményét – védi a kezelőt és a gépet a szerszám beszorulása esetén

Névleges teljesítmény	770 W
Max. fúróteljesítmény betonban	26 mm
Max. fúróteljesítmény kőben	26 mm
Max. fúróteljesítmény fában / acélban	30 / 13 mm
Fordulatszám teljes terheléssel	0 – 1050/perc
Terhelési ütésszám	0 – 4500/perc
Ütés energia	3,3 J
Súly	3,1 kg
Vibráció szintje (3 tengelyre vetítve) fúrás betonba/törmélékbe	14,5 / 13,0 m/s ²



A szállítás terjedelme:

4 m kábel, pótfogantyú fém mélységmérővel, kenőzsír, szerszámkoffer

PLH 20 Cikkszám 4933408070

SDS-plus rögzítő kalapács

Jellemzők:

- SDS-plus tokmánnal
- Optimalizált fúrás 5-12 mm
- Biztonsági kuplung, védi a kezelőt és a gépet a szerszám megszorulása esetén
- AVS anti-vibrációs rendszer. A kényelmesebb használatért és az ízületek kisebb igénybevételért
- A hűtőlevegő elvezetése így lett tervezve, hogy a fej felett végzett munka során keletkező törmelék a lehető legjobban elvezesse



Névleges teljesítmény	620 W
Max. fúróteljesítmény betonban	20 mm
Max. fúróteljesítmény fában	30 mm
Max. fúróteljesítmény acélban	13 mm
Fordulatszám teljes terheléssel	0 – 2700/perc
Terhelési ütésszám	0 – 4400/perc
Ütés energia	1,7 J
Súly	1,9 kg
Vibráció szintje (3 tengelyre vetítve) fúrás betonba	10,2 m/s ²



A szállítás terjedelme:

4 m kábel, pótfogantyú mélységűtközővel, szerszámkoffer

PD2E 24 RST

Cikkszám 4933380796

1200 W kétsebességes ütvefúró

Jellemzők:

- AVS anti-vibrációs rendszer és Softgrip a kényelmesebb használatért
- Fém hajtóműház
- Nyomaték beállítás a csavarozási alkalmazásokhoz
- Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Lágyindítás
- Elektronika: változtatható sebesség az optimális fúráshoz



Névleges teljesítmény	1200 W
Max. fúrteljesítmény betonban/kőben	22/24 mm
Max. fúrteljesítmény acélban/fában	16/45 mm
Nyomaték (1./2. sebesség)	56/32 Nm
Üresjárat fordulatszám (1./2. sebesség)	0–1450/0–3400/perc
Tokmány (gyors)	1,5–13 mm
Súly	3,1 kg

A szállítás terjedelme:

4 m kábel, pótfogantyú fém mélységütközővel, szerszámkoffer

PD2E 24 RS

Cikkszám 4933380462

1010 W kétsebességes ütvefúró

Jellemzők:

- AVS anti-vibrációs rendszer és Softgrip a kényelmesebb használatért
- Fém hajtóműház
- Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és a jobb láthatósággért
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás



Névleges teljesítmény	1010 W
Max. fúrteljesítmény betonban/kőben	20/24 mm
Max. fúrteljesítmény acélban/fában	16/40 mm
Nyomaték (1./2. sebesség)	54/30 Nm
Üresjárat fordulatszám (1./2. sebesség)	0–1450/0–3400/perc
Súly	3,0 kg

A szállítás terjedelme:

4 m kábel, pótfogantyú fém mélységütközővel, szerszámkoffer

SB 2-35 D

Cikkszám 4933380507

1010 W kétsebességes ütvefúró

Jellemzők:

- Fém hajtóműház a kiváló tartósságot
- Nagy nyomaték és alacsonyabb fúrási sebesség különböző alkalmazásokhoz
- Változtatható fúrási sebesség
- Ütésleállító funkció csak fúráshoz
- 16 mm fém fogaskoszorús tokmány



Névleges teljesítmény	1010 W
Max. fúrteljesítmény betonban/kőben	35/40 mm
Max. fúrteljesítmény acélban/fában	16/50 mm
Nyomaték (1./2. sebesség)	88/67 Nm
Üresjárat fordulatszám (1./2. sebesség)	800/1800/perc
Tokmány (fogaskoszorús)	3–16 mm
Súly	4,2 kg

A szállítás terjedelme:

4 m kábel, pótfogantyú fém mélységütközővel

PD2E 22 RS

Cikkszám 4933380784

850 W kétsebességes ütvefúró

Jellemzők:

- AVS anti-vibrációs rendszer és Softgrip a kényelmesebb használatért
- Fém hajtóműház
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Ütésleállító funkció csak fúráshoz



Névleges teljesítmény	850 W
Max. fúrteljesítmény betonban/kőben	20/22 mm
Max. fúrteljesítmény acélban/fában	13/40 mm
Nyomaték (1./2. sebesség)	51/28 Nm
Üresjárat fordulatszám (1./2. sebesség)	0–1350/0–3200/perc
Tokmány (gyors)	1,5–13 mm
Súly	2,9 kg

A szállítás terjedelme:

4 m kábel, pótfogantyú fém mélységütközővel, szerszámkoffer

PD2E 20 R/S Cikkszám 4933380764

705 W kétsebességes ütvefúró

Jellemzők:

- Könnyű súly és kompakt kialakítás
- Fém hajtóműház a kiváló tartósságért
- Softgrip a kényelmesebb használatért
- Elektronika: változtatható fúrási sebesség és irányváltó
- Ütésleállító funkció csak fúráshoz

Névleges teljesítmény	705 W
Max. fúrteljesítmény betonban/kőben 20/20 mm	
Max. fúrteljesítmény acélban/fában 13/40 mm	
Nyomaték (1/2. sebesség)	50/25 Nm
Üresjárat fordulatszám (1/2. sebesség) 0–1350/0–3200/perc	
Tokmány (gyors)	1,5–13 mm
Súly	2,7 kg



A szállítás terjedelme:

4 m kábel, pótfogantyú fém mélységűtközővel, szerszámkoffer

PD 2-18/Z Cikkszám 4933380773

700 W kétsebességes ütvefúró

Jellemzők:

- Könnyű súly és kompakt kialakítás
- Fém hajtóműház a kiváló tartósságért
- Softgrip a kényelmesebb használatért
- Elektronika: változtatható fúrási sebesség
- Ütésleállító funkció csak fúráshoz

Névleges teljesítmény	700 W
Max. fúrteljesítmény betonban/kőben 18/18 mm	
Max. fúrteljesítmény acélban/fában 13/35 mm	
Nyomaték (1/2. sebesség)	67/34 Nm
Üresjárat fordulatszám (1/2. sebesség) 1350/3200/perc	
Tokmány (fogaskoszorús)	1,5–13 mm
Súly	2,7 kg



A szállítás terjedelme:

4 m hálózati kábel, pótfogantyú, 13 mm fém – fogaskoszorús fúrótokmány, szerszámkoffer

T-TEC 201 Cikkszám 4933380708

750 W pisztolyformájú, kétsebességes ütvefúró

Jellemzők:

- Optimális kezelés a különböző fogási lehetőségek miatt
- Nagy teljesítményű kétsebességes bolygókeres hajtóművel és 750 W motorral
- FIXTEC tokmány – az automatikus tengelyretesznek köszönhetően
- Közvetlen bitbefogás a fúróorsóban, ami csökkenti a gép hosszát
- IMB (beépített fémblokk technológia) a csapágycsapat tartósságáért
- Fokozatmentes fordulatszám előzetes kiválasztása elektronikus kapcsolóval
- Nagy nyomatékú bolygókeres hajtómű fúráshoz és nagy csavarok csavarozásához
- Ütésleállító funkció csak fúráshoz
- Irányváltó

Névleges teljesítmény	750 W
Max. fúrteljesítmény betonban/kőben 20/22 mm	
Max. fúrteljesítmény acélban/fában 13/40 mm	
Nyomaték (1/2. sebesség)	58/30 Nm
Fordulatszám teljes terheléssel 0–750/0–2200/perc	
Tokmány (gyors)	1,5–13 mm
Súly	2,7 kg



A szállítás terjedelme:

4 m kábel, pótfogantyú mélységűtközővel, szerszámkoffer

PDE 16 RP Cikkszám 4933409206

630 W egysebességes ütvefúró

Jellemzők:

- Kiválóan kezelhető, kompakt ergonomikus kialakítás
- Bolygókeres hajtóműház az alacsony sebességért és nagy nyomatékért
- IMB (beépített fémblokk technológia) a csapágycsapat tartósságáért
- Elektronika: változtatható sebesség az optimális fúrástért
- Fokozatmentes fordulatszám
- Ütésleállító funkció csak fúráshoz
- Könnyű hozzáférhetőség a szénkefékhez

Névleges teljesítmény	630 W
Fordulatszám teljes terheléssel 0–520/perc	
Nyomaték	59 Nm
Max. fúrteljesítmény betonban/kőben 16/20 mm	
Max. fúrteljesítmény fában/acélban 40/16 mm	
Súly	2,0 kg



A szállítás terjedelme:

4 m kábel, pótfogantyú fém mélységűtközővel, szerszámkoffer

PDE 13 RX Cikkszám 4933409200

630 W egysebességes ütvefúró

Jellemzők:

- Kiválóan kezelhető, kompakt ergonomikus kialakítás
- IMB (beépített fémblokk technológia) a csapágycsapat tartósságáért
- FIXTEC tokmány – a szerszám gyors cserélhetőségéért
- Elektronika: változtatható sebesség az optimális fúrásért
- Fokozatmentes fordulatszám
- Útésleállító funkció csak fúráshoz
- Könnyű hozzáférhetőség a szénkefékhez

Névleges teljesítmény	630 W
Fordulatszám teljes terheléssel	0–1500/perc
Nyomaték	21 Nm
Max. fúróteljesítmény betonban/kőben	15/18 mm
Max. fúróteljesítmény fában/acélban	30/13 mm
Súly	1,8 kg



A szállítás terjedelme:

4 m kábel, pótfogantyú fém mélységűtközővel, szerszámkoffer

B2E 16 RLD Cikkszám 4933380482

900 W kétsebességes fúrógép

Jellemzők:

- Kiváló tartósság
- Nagy nyomaték és alacsonyabb fúrási sebesség különböző alkalmazásokhoz
- Változtatható fúrási sebesség
- 16 mm fém fogaskoszorús tokmány

Névleges teljesítmény	900 W
Max. fúróteljesítmény acélban/alumínium/fában	16/20/40 mm
Nyomaték (1/2. sebesség)	88/58 Nm
Fordulatszám teljes terheléssel (1/2. sebesség)	100–450/300–1000/perc
Tokmány (fogaskoszorús)	3–16 mm
Tokmány tengely	M 18 x 2,5
Hajtóműnyak átmérő	57 mm
Súly	4,2 kg



A szállítás terjedelme:

4 m kábel, 16 mm-es fogask. tokmány+kulcs, hosszított pótfogantyú

HD2E 13 R Cikkszám 4933390186

705 W kétsebességes fúrógép

Jellemzők:

- Kompakt és könnyű súly
- Fém hajtóműház
- Softgrip és ergonomikus kialakítás a kényelmes kezelésért
- Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
- 13 mm fém kulcsnélküli tokmány

Névleges teljesítmény	705 W
Max. fúróteljesítmény acélban/alumínium/fában	13/16 mm
Max. fúróteljesítmény fában	40 mm
Nyomaték (1/2. sebesség)	60/35 Nm
Fordulatszám teljes terheléssel (1/2. sebesség)	0–730/0–1540/perc
Tokmány	1,5–13 mm
Súly	2,7 kg



A szállítás terjedelme:

4 m kábel, 13 mm kulcsnélküli tokmány, oldalfogantyú

HDE 13 RQD Cikkszám 110750

825 W egysebességes fúrógép

Jellemzők:

- Változtatható fúrási sebesség
- Irányváltó
- QUIK-LOK kábel a sérült kábelek gyors cseréjéért

Névleges teljesítmény	825 W
Max. fúróteljesítmény acélban/alumínium/fában	13/20/38 mm
Nyomaték	101 Nm
Fordulatszám teljes terheléssel	0–355/perc
Tokmány (fogaskoszorús)	1,5–13 mm
Tokmány tengely	½" x 20
Hajtóműnyak átmérő	46 mm
Súly	3,2 kg



Sarokfúró feltét is rendelhető –
Cikkszám 4806287

A szállítás terjedelme:

4 m QUIK-LOK kábel, 13 mm-es fogask. tokmány + kulcs, oldalfogantyú

HDE 13 RQX Cikkszám 030250

950 W egysebességes fúrógép

Jellemzők:

- 94 Nm nyomaték
- Könnyű, ergonomikus forma
- Softgrip a fogantyún és a motorburkolaton
- Ipari egyhüvelyű fém gyorsotkmány
- Automata tengelyretesz
- Kényelmes, 2 ujjas kapcsoló
- Választható sebesség, irányváltó
- QUIK-LOK kábel a sérült kábelek gyors cseréjéért

A szállítás terjedelme:

4 m QUIK-LOK kábel, pótfogantyú, FIXTEC 13 mm-es gyorsotkmány



Névleges teljesítmény	950 W
Max. fúrteljesítmény acélban / alumínium / fában	13 / 20 / 38 mm
Nyomaték	94 Nm
Fordulatszám teljes terheléssel	0–525/perc
Tokmány (gyors)	1,5–13 mm
Max. menetvágó átm.	½" x 20
Súly	2,0 kg

HDE 10 RQX Cikkszám 020250

725 W egysebességes fúrógép

Jellemzők:

- Könnyű, ergonomikus forma
- Softgrip a fogantyún és a motorburkolaton
- Ipari egyhüvelyű fém gyorsotkmány
- Automata tengelyretesz
- Kényelmes, 2 ujjas kapcsoló
- Választható sebesség, irányváltó
- QUIK-LOK kábel a sérült kábelek gyors cseréjéért

A szállítás terjedelme:

4 m QUIK-LOK kábel, pótfogantyú, FIXTEC 10 mm-es gyorsotkmány



Névleges teljesítmény	725 W
Max. fúrteljesítmény acélban / alumínium / fában	10 / 13 / 30 mm
Nyomaték	63 Nm
Fordulatszám teljes terheléssel	0–795/perc
Tokmány (gyors)	1,0–10 mm
Max. menetvágó átm.	½" x 20
Súly	1,9 kg

HDE 6 RQ Cikkszám 010150

725 W nagy sebességű egysebességes fúrógép

Jellemzők:

- Fém hajtóműház a csapágak és tengelyek pontos felfekvéséért
- Ergonomikus design puha fogantyúbevonattal
- QUIK-LOK a sérült kábelek gyors cseréjéért

A szállítás terjedelme:

4 m QUIK-LOK kábel, 10 mm-es fogaskoszorús tokmány, tokmánykulcs



Névleges teljesítmény	725 W
Max. fúrteljesítmény acélban / alumínium / fában	6 / 8 / 16 mm
Nyomaték	30 Nm
Fordulatszám teljes terheléssel	0–2680/perc
Tokmány (fogaskoszorús)	1,0–10 mm
Max. menetvágó átm.	¾" x 24
Súly	1,4 kg

DE 13 RP Cikkszám 4933409194

630 W egysebességes fúrógép

Jellemzők:

- Kiválóan kezelhető, kompakt ergonomikus kialakítás
- Bolygókerékes hajtóműház az alacsony sebességért és nagy nyomatékért
- IMB (beépített fémblokk) technológia a tartósságért és stabilitásért
- Elektronika: választható sebesség az optimális fúrásért
- Jobbra-balra forgás
- Könnyű hozzáférhetőség a szénkéfékhez

A szállítás terjedelme:

4 m kábel, pótfogantyú mélységűtközzel, szerszámkoffer



Névleges teljesítmény	630 W
Fordulatszám teljes terheléssel	0–520/perc
Nyomaték	59 Nm
Max. fúrteljesítmény fában	40 mm
Max. fúrteljesítmény acélban	13 mm
Max. fúrteljesítmény alumínium	16 mm
Súly	2,1 kg

DE 10 RX Cikkszám 4933409211

630 W nagysebességű egy sebességű fűrőgép

Jellemzők:

- Kiválóan kezelhető, kompakt ergonomikus kialakítás
- IMB (beépített fémblokk) technológia a tartósságért és stabilitásért
- FIXTEC tokmány – a szerszám gyors cserélhetőségéért
- Elektronika: változtatható sebesség az optimális fűrésért
- Fokozatmentes fordulatszám
- Könnyű hozzáférhetőség a szénkefékhez

Névleges teljesítmény	630 W
Fordulatszám teljes terheléssel	0 – 1500/perc
Nyomaték	21 Nm
Max. fűrőteljesítmény fában	30 mm
Max. fűrőteljesítmény acélban	10 mm
Max. fűrőteljesítmény alumínium	13 mm
Súly	1,6 kg



A szállítás terjedelme:

4 m kábel, pótfogytató mélységűtközzel, szerszámkoffer

MD 38 Compact Cikkszám 427050

Mágneses fűrőállvány

Jellemzők:

- Két tekercs nagy erősségű mágnes
- Egyszerű két gombos irányító panel, nagy „gomba” alakú leállító gombbal
- Jobb és baloldalra gyorsan felszerelhető tekercsár
- Beépített biztonsági rögzítő szalag

Max. marás átmérő	38 mm
Max. marás mélység	50 mm
Max. fűrés teljesítmény	13 mm
Motor teljesítmény	1050 W
Statikus nyomaték	100 Nm
Mágneses tartóerő (nyomás a fűréspontra)	10.400 N
Fordulatszám üresjáratú/teljes terheléssel	450/320/perc
Súly	12,0 kg



A szállítás terjedelme:

Általános 19 mm befogó, biztonsági szalag, hatszögű kulcsok

MDE 42 Cikkszám 4933380832

Mágneses fűrőállvány

Jellemzők:

- Az 1200 wattos motor 3 lassító áttétellel lehetővé teszi, hogy 42 mm-es lyukat fúrjunk 50 mm vastag acélban
- Nagy mágneses erő és a legutolsó elektronikai fejlesztések a tökéletes irányíthatóság és a biztonsági követelmények teljesítése érdekében

Max. marás átmérő/mélység	42/50 mm
Max. fűrés teljesítmény	16 mm
Motor teljesítmény	1200 W
Statikus nyomaték	85 Nm
Mágneses tartóerő (nyomás a fűréspontra)	10.000 N
Üresjáratú fordulatszám	300 – 640/perc
Fordulatszám teljes terheléssel	170 – 330/perc
Súly	11,5 kg



A szállítás terjedelme:

Állítható biztonsági védőburkolat, vágó olaj, hatszögű kulcsok, szerszámkoffer

MD 4-85 Cikkszám 4933380850

Mágneses fűrőállvány

Jellemzők:

- Nagy precizitás a Morze 3-as kúp befogásnak köszönhetően; könnyen alkalmazható magfűrőkhoz közvetlenül a tokmányrendszeren keresztül
- Erős mágneses talp, ami közel 2 tonna erőt fejt ki, ezzel biztosítva a biztonságot és stabilitást
- Elektromos kapcsoló panel a könnyű elérhetőségért

Max. marás átmérő/mélység	85/50 mm
Max. fűrés teljesítmény	32 mm
Motor teljesítmény	1050 W
Statikus nyomaték	> 200 Nm
Mágneses tartóerő (nyomás a fűréspontra)	18.000 N
Üresjáratú fordulatszám	220/260/350/420/perc
Fordulatszám teljes terheléssel	115/160/190/260/perc
Súly	28,0 kg



A szállítás terjedelme:

Állítható biztonsági védőburkolat, vágó olaj, hatszögű kulcsok, szerszámkoffer

IPWE 520 RQ Cikkszám 907650

3/4" colos ütvecsavarozó

Jellemzők:

- Nagy nyomaték leadás: 520 Nm
- Könnyű és ergonomikus forma
- Softgrip (puha fogantyúbevonat)
- Választható sebesség, irányváltó
- QUIK-LOK a sérült kábelek gyors cseréjéhez

A szállítás terjedelme:

4 m QUIK-LOK kábel

Névleges teljesítmény	725 W
Csavarok (ajánlott)	M 16 – M 24
Üresjárat fordulatszám	0 – 1700/perc
Ütésszám	1000 – 2500/perc
Max. nyomaték	520 Nm
Szerszám befogás	3/4" SD
Súly	2,8 kg



IPWE 400 RQ Cikkszám 907250

1/2" colos ütvecsavarozó

Jellemzők:

- Nagy nyomaték leadás: 400 Nm
- Könnyű és ergonomikus forma
- Softgrip (puha fogantyúbevonat)
- Választható sebesség, irányváltó
- QUIK-LOK a sérült kábelek gyors cseréjéhez

A szállítás terjedelme:

4 m QUIK-LOK kábel

Névleges teljesítmény	725 W
Csavarok (ajánlott)	M 12 – M 20
Üresjárat fordulatszám	0 – 1700/perc
Ütésszám	1000 – 2600/perc
Max. nyomaték	400 Nm
Szerszám befogás	1/2" SD
Súly	2,7 kg



TKSE 2500 Q Cikkszám 679050

Csavarozó önmetsző csavarokhoz

Jellemzők:

- Dupla kuplung
- Fém hajtóműház a csapágák és tengelyek precíz felfekvéséért
- Csendes leoldó mechanizmus
- Könnyen eltávolítható mélységbeállító orr
- Puha fogantyúbevonat
- QUIK-LOK a sérült kábelek gyors cseréjéhez

A szállítás terjedelme:

4 m QUIK-LOK kábel, Hex 10-es mágneses dugókulcs, mágneses dugókulcs szett, (49-66-3004, 6/8/10 mm), övcspesz

Névleges teljesítmény	725 W
Öntűró / Szárazfalazati csavarok	6,5 / 6 mm
Üresjárat fordulatszám	0 – 2500/perc
Bitbefogás	1/4"
Max. terhelési nyomaték	25 Nm
Súly	1,4 kg



DWSE 4000 Q Cikkszám 674350

Csavarozó gipszkartonhoz

Jellemzők:

- Dupla kuplung
- Fém hajtóműház a csapágák és tengelyek precíz felfekvéséért
- Csendes leoldó mechanizmus
- Könnyen eltávolítható mélységbeállító orr
- Puha fogantyúbevonat
- QUIK-LOK a sérült kábelek gyors cseréjéhez

A szállítás terjedelme:

4 m QUIK-LOK kábel, bit tartó, PH 2 bit, övcspesz

Névleges teljesítmény	725 W
Szárazfalazati csavarok	4,8 mm
Üresjárat fordulatszám	0 – 4000/perc
Bitbefogás	1/4"
Max. terhelési nyomaték	20 Nm
Súly	1,3 kg





50%-AL HOSSZABB ÉLETTARTAM



Köszönhetően az optimális 4x90°-os szimetriának, mind a négy karbid vágóél egyenletesen fúr és nem hajlik el vagy törik a betonvas érintésekor.



Egy drabból álló karbid hegy a hosszú élettartamért.



Központi hegy az egyenes, tűhegy pontosságú fúrás érdekében.



A négy szimmetrikus spirális él biztosítja a horony kisebb kopását.



Vastagabb fúrótest az alacsony vibrációért, kimagasló szilárdság a fúrószár törésének megakadályozásáért.




A PGM pecsétje garancia arra, hogy a fúrószárral annak teljes élettartama alatt precíz, a dübelt szilárdan tartó furat készíthető.

THUNDERWEB

HSS-G fémfúró - DIN 338

A Thunderweb kialakításra jellemző a vágóél kúpos kialakítása, amely a fúróban befelé haladva vastagabb lesz. A vágóél „háta” a fúró teste




Parabolikus keresztmetszet

- Kiállja a nagy előtoló nyomást és nyomatékot
- Kevesebb a törésből adódó veszteség
- Hosszabb élettartam

VS

Hagyományos fúró

A hagyományos fúrók vágóéle egyforma vastagságú a fúrók teljes hosszán.



Hagyományos vágóél keresztmetszet

Horonygeometria

- A Thunderweb kialakítású horonnak köszönhetően a felhevült forgács gyorsan eltávozik. A jobb hőelvezetés növeli az élettartamát.
- A mélyebb lyukak fúrásánál a nyitott horony kialakítás csökkenti a fúró hátrányosságait, hiányosságait
- Az élezett peremnek köszönhetően csökken az anyag tapadása a fúrószárra, ezáltal a vágás gyorsabb és tisztább
- A kisebb vágószög kevesebb forgácsot eredményez, ideális kemény, rozsdamentes acél fúrásához.



Elérhető választék

Egydarabos választék	1,0 mm-től 13 mm-ig
5 és 10 db-os csomag	1,0 mm-től 13 mm-ig
19 darabos szett	1,0 – 10 mm-ig, 0,5 mm-ként növekvő
25 darabos szett	1,0 – 13 mm-ig, 0,5 mm-ként növekvő

Cikkszám
4932352374



Cikkszám
4932352376



DCM 2-350 C Cikkszám 40044

Fúrógép gyémánt fúrókoronához

Jellemzők:

- Hármass lassító áttétel
- Beépített biztonsági kuplung
- Lágyindítás
- Motor túlterhelés védelem
- PRCD állandó feszültséget biztosító készülék
- Beépített vízadagoló
- Dupla rögzítésű kapcsolódoboz

Motor teljesítmény	2800 W
Fordulatszám 1. seb. / 2. seb.	300 / 600/perc
Fúrési átmérő 1. seb.	178–350 mm
Fúrési átmérő 2. seb.	102–178 mm
Tengely bemenet	1 1/4"
Súly	9,0 kg



A szállítás terjedelme:

Nyitott végű kulcs, hatszögű kulcsok, kapcsolódoboz

DR 350 T Cikkszám 4933400600

Alumínium fúróállvány a DCM 2-350 C gyémánt fúróhoz

Jellemzők:

- Dönthető (0–45°)
- Mutatja a fúrás szögét és mélységét
- A gép gyorsan csatlakoztatható
- Minden csavar megszorítható egy kulccsal
- Az előtolás sebessége beállítható
- Vízszintes és függőleges vízmérték
- A furat középpontja megjelölhető
- Szintezőcsavarok
- Az előtolókar mindkét oldalról hajtható
- Fogantyú és görgők a kényelmes szállításhoz
- Görgők a kényelmes szállításhoz

Max. fúrési teljesítmény DCM 2-350 C-vel	350 mm
Max. fúrési mélység DCM 2-350 C	610 mm
Magasság	1042 mm
Alaplap mérete	391 x 523 mm
Súly	19,5 kg



A szállítás terjedelme:

3/8"-os hatszögű imbuszkulcs, 6 mm-es hatszögű imbuszkulcs, 17 x 19-es villáskulcs, 30 mm-es villáskulcs, adapter a motor gyors csatlakoztatásához, 4 db 8 x 25 mm-es csavar, előtolókar, központozó

DCM 2-250 C Cikkszám 40964

Fúrógép gyémánt fúrókoronához

Jellemzők:

- Hármass lassító áttétel
- Beépített biztonsági kuplung
- Lágyindítás
- Motor túlterhelés védelem
- PRCD állandó feszültséget biztosító készülék
- Beépített vízadagoló
- Dupla rögzítésű kapcsolódoboz

Motor teljesítmény	2800 W
Fordulatszám 1. seb. / 2. seb.	450 / 900/perc
Fúrési átmérő 1. seb.	152–250 mm
Fúrési átmérő 2. seb.	52–152 mm
Tengely bemenet	1 1/4"
Súly	9,0 kg



A szállítás terjedelme:

Nyitott végű kulcs, hatszögű kulcsok, kapcsolódoboz

DR 250 TV Cikkszám 4933400590

Alumínium fúróállvány a DCM 2-250 C gyémánt fúróhoz

Jellemzők:

- Könnyű alumínium fúró állvány
- Integrált vákuumos alaplap (vákuummal és vákuum nélkül is használható)
- Dönthető (0–45°)
- Mutatja a fúrás szögét és mélységét
- A gép gyorsan csatlakoztatható
- Minden csavar megszorítható egy kulccsal
- Az előtolás sebessége beállítható
- Vízszintes és függőleges vízmérték
- A furat középpontja megjelölhető
- Szintezőcsavarok
- Az előtolókar mindkét oldalról hajtható

Max. fúrési teljesítmény DCM 2-250 C-vel	250 mm
Max. fúrési mélység DCM 2-250 C	520 mm
Magasság	834 mm
Alaplap mérete	276 x 467 mm
Súly	10,0 kg



A szállítás terjedelme:

3/8"-os hatszögű imbuszkulcs, 6 mm-es hatszögű imbuszkulcs, 17 x 19-es villáskulcs, adapter a motor gyors csatlakoztatásához, 4 db 8 x 25 mm-es csavar, előtolókar, központozó, vákuum tömítőgyűrű gumbó (Cikkszám 4931400613)

DD 2-160 XE Cikkszám 4933368690

Kétsebességes száraz gyémántfűrőgép

Jellemzők:

- Robosztus erőteljes motor biztosítja az állandó magas nyomatékot
 - Kétszeres védelem az összekapcsolt mechanikus és elektronikus tengelykapcsolónak köszönhetően
 - Robosztus szerkezet fém vázzal
 - Az AVS-oldalsó fogantyúnak és a D alakú hátsó fogantyúnak köszönhetően biztonságosan kezelhető
 - Kétsebességes hajtómű
 - M 16 FIXTEC befogótokmány a gyorsabb bit cseréért
 - Lágyindítás a jobb fúrási teljesítményért, a kemény anyagokba történő gyorsabb és könnyebb fúrásért.
- Megelőzi a fúrókorona túlmelegedését, a gyémántszegmensek károsodását is

Névleges teljesítmény	1500 W
Max. fúrókapacitás falazatban/téglaiban	162 mm
Üresjáratú ütésszám	24.000 / 48.000/perc
Fordulatszám teljes terheléssel (1./2. sebességi)	0 – 890 / 0 – 1770/perc
Maximális terhelési nyomaték (1./2. sebességi)	50 / 35 Nm
Befogótokmány	M 18 x 2,5
Súly	4,2 kg



A szállítás terjedelme:

4 m kábel, hosszított oldalfogantyú, gyorscsereülő adapter SDS-plus fúrókhoz és M 16 gyémánt fúrókoronákhoz, SDS-plus fúró, szerszámkoffer

WCE 65 Cikkszám 4933385125

2300 W 230 mm (65 mm vágási mélység) falhoronymaró

Jellemzők:

- Erőteljes 2300 wattos motor
- Motor túlterhelés védelem
- Tengelyretesz
- Indítóáram korlátozás, lágyindítás
- Porelszívás csatlakozás
- A vezető hosszanti irányban állítható, így közel a sarkokhoz is lehet vágni
- Bajonettzáras porelszívó csónk

Névleges teljesítmény	2300 W
Tárcsa átmérő	230 mm
Üresjáratú fordulatszám	6600/perc
Tengely bemenet	M 14
Vágási szélesség	17 – 56 mm
Vágási mélység	10 – 65 mm
Súly	8,7 kg



A szállítás terjedelme:

4 m hálózati kábel, speciális véső, oldalfogantyú, kulcsok, párhuzamvezető, fém szerszámkoffer

WCS 45 Cikkszám 4933383350

1900 W 150 mm (45 mm vágási mélység) falhoronymaró

Jellemzők:

- Fokozatmentesen állítható vágási szélesség
- Tengelyretesz
- Beépített elszívó
- Porelszívó csatlakozó
- Bajonettzáras porelszívó csónk
- Váloztatható vágási mélység
- Motortúlterhelés védelem
- Puha fogantyúbevonat
- TILT-LOK fogantyú

Névleges teljesítmény	1900 W
Tárcsa átmérő	150 mm
Üresjáratú fordulatszám	5800/perc
Vágási szélesség	6 – 45 mm
Vágási mélység	0 – 45 mm
Súly	6,6 kg



A szállítás terjedelme:

4 m hálózati kábel, 2 gyémánt tárcsa, speciális véső, oldalfogantyú, kulcsok, fém szerszámkoffer

WCE 30 Cikkszám 4933383855

1500 W 125 mm (30 mm vágási mélység) falhoronymaró

Jellemzők:

- Fokozatmentesen állítható vágási szélesség
- Nagy teljesítményű elektronika túlterhelés védelemmel
- Üresjáratú fordulatszám korlátozás
- Tengelyretesz
- Egyenesvonalú elszívás csatlakozás
- Bajonettzáras porelszívó csónk

Névleges teljesítmény	1500 W
Tárcsa átmérő	125 mm
Üresjáratú fordulatszám	9500/perc
Tengely bemenet	M 14
Vágási szélesség	15 – 26 mm
Vágási mélység	8 – 30 mm
Súly	4,3 kg



A szállítás terjedelme:

4 m hálózati kábel, 2 gyémánt tárcsa, speciális véső, oldalfogantyú, kulcsok, fém szerszámkoffer

SPEED CROSS

MAXIMUM SEBESSÉG, LEGJOBB ÉLETTARTAM, ALACSONY VIBRÁCIÓ!



HUDD KEMÉNY UNIVERZÁLIS

- Univerzális fűrészlap különböző anyagokhoz
- Két kategóriában osztályozva a maximum élettartamért
- 10 mm magasságú szegmensek biztosítják a tárcsa hosszú élettartamát
- Lézerhegesztésű szegmensek a felhasználók 100 %-os biztonságáért



AUDD ABRAZÍV UNIVERZÁLIS



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Kemény anyagok

Lágy/abrazív anyagok

Természetes kő/gránit	Kemény beton	Közepes keménységű beton	Általános építőanyagok	Tégla	Lágy/zöld beton	Aszfalt

HUDD

AUDD

MÉRET	115 mm	125 mm	150 mm	230 mm
HUDD	4932399819	4932399820	4932399821	4932399822
AUDD	4932399823	4932399824	4932399825	4932399826

Vizes gyémánt fúrókoronák



- 10 mm magasságú szegmensek biztosítják a tárcsa hosszú élettartamát
- Egyedülálló TURBO szegmensek
- Előcsiszolással, a legjobb teljesítményt nyújtva az első lyuktól fogva
- Egy külső és két belső vájat a jobb hűtés és a nagyobb mennyiségű anyageltávolítás érdekében
- Lézer hegesztésű szegmensek a legjobb teljesítményért
- Szabványos 1 ¼" UNC befogás
- 420 mm munkahossz
- Legalkalmasabb az összes típusú vasbetonhoz

Leírás	Ø mm	Fúrókorona befogás	Munkahossz mm	Teljes hossz mm	Cikkszám
WCHP 52	52	1 ¼" UNC	420	500	4932399707
WCHP 62	62	1 ¼" UNC	420	500	4932399708
WCHP 72	72	1 ¼" UNC	420	500	4932399709
WCHP 82	82	1 ¼" UNC	420	500	4932399710
WCHP 92	92	1 ¼" UNC	420	500	4932399711
WCHP 102	102	1 ¼" UNC	420	500	4932399712
WCHP 112	112	1 ¼" UNC	420	500	4932399713
WCHP 122	122	1 ¼" UNC	420	500	4932399714
WCHP 132	132	1 ¼" UNC	420	500	4932399715
WCHP 152	152	1 ¼" UNC	420	500	4932399716
WCHP 162	162	1 ¼" UNC	420	500	4932399717
WCHP 172	172	1 ¼" UNC	420	500	4932352052
WCHP 182	182	1 ¼" UNC	420	500	4932399718
WCHP 202	202	1 ¼" UNC	420	500	4932399719
WCHP 225	225	1 ¼" UNC	420	500	4932399720
WCHP 250	250	1 ¼" UNC	420	500	4932399721
WCHP 300	300	1 ¼" UNC	420	500	4932399722
WCHP 350	350	1 ¼" UNC	420	500	4932399723

AGVM 26-230 GEX Cikkszám 4933402365

2600 wattos 230 mm-es sarokcsiszoló

Jellemzők:

- A Milwaukee B-guard védi a kezelőt és a gépet a veszélyes „visszarúgás” – effektustól
- Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
- AVS-szel felszerelt motorház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- 7 pozícióba állítható, forgatható fogantyú
- „PROTECTOR” motor – műgyantával bevont állórész és Heavy Duty forgórész a hosszabb élettartamért
- Lágyindítás és feszültség alatti biztonsági relé funkció

Névleges teljesítmény	2600 W
Tárcsa átmérő	230 mm
Üresjáratú fordulatszám	6600/perc
Tengely bemenet	M 14
Vágásmélység max	68 mm
Súly	5,8 kg



AGVM 26-230 GEX/DMS

- Ugyanaz mint az AGVM 26-230 GEX, de Deadman (nem reteszeltető) kapcsolóval (feszültség alatti biztonsági relé nélkül)

Cikkszám 4933402495

A szállítás terjedelme:

Kartondoboz, gyorsállítású védőburkolat, AVS pótfogantyú, 4 m kábel, villáskulcs, FIXTEC szorítóanya

AGV 26-230 GE Cikkszám 4933402360

2600 wattos 230 mm-es sarokcsiszoló

Jellemzők:

- Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
- AVS-szel felszerelt motorház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- 7 pozícióba állítható, forgatható fogantyú
- „PROTECTOR” motor – műgyantával bevont állórész és Heavy Duty forgórész a hosszabb élettartamért
- Lágyindítás és feszültség alatti biztonsági relé funkció
- Onleoldó szénkefék
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat

Névleges teljesítmény	2600 W
Tárcsa átmérő	230 mm
Üresjáratú fordulatszám	6600/perc
Tengely bemenet	M 14
Vágásmélység max	68 mm
Súly	5,5 kg



AGV 26-230 GE/DMS

- Mint az AGV 26-230 GE, de Deadman (nem reteszeltető) kapcsolóval (feszültség alatti biztonsági relé nélkül)

Cikkszám 4933402490

A szállítás terjedelme:

Kartondoboz, gyorsállítású védőburkolat, AVS pótfogantyú, 4 m kábel, villáskulcs

AGVM 24-230 GEX Cikkszám 4933402340

2400 wattos 230 mm-es sarokcsiszoló

Jellemzők:

- A Milwaukee B-guard védi a kezelőt és a gépet a veszélyes „visszarúgás” – effektustól
- Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
- AVS-szel felszerelt motorház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- 7 pozícióba állítható, forgatható fogantyú
- „PROTECTOR” motor – műgyantával bevont állórész és Heavy Duty forgórész a hosszabb élettartamért
- Lágyindítás és feszültség alatti biztonsági relé

Névleges teljesítmény	2400 W
Tárcsa átmérő	230 mm
Üresjáratú fordulatszám	6600/perc
Tengely bemenet	M 14
Vágásmélység max	68 mm
Súly	5,8 kg



AGVM 24-230 GEX/DMS

- Mint az AGVM 24-230 GEX, de Deadman (nem reteszeltető) kapcsolóval (feszültség alatti biztonsági relé nélkül)

Cikkszám 4933402475

A szállítás terjedelme:

Kartondoboz, gyorsállítású védőburkolat, AVS pótfogantyú, 4 m kábel, villáskulcs, FIXTEC szorítóanya

AGV 24-230 GE Cikkszám 4933402330

2400 wattos 230 mm-es sarokcsiszoló

Jellemzők:

- Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
- AVS-szel felszerelt motorház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- 7 pozícióba állítható, forgatható fogantyú
- „PROTECTOR” motor – műgyantával bevont mező és Heavy Duty tekercselés a hosszabb élettartamért
- Lágyindítás és feszültség alatti biztonsági relé funkció
- Onleoldó szénkefék
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat

Névleges teljesítmény	2400 W
Tárcsa átmérő	230 mm
Üresjáratú fordulatszám	6600/perc
Tengely bemenet	M 14
Vágásmélység max	68 mm
Súly	5,5 kg



AGV 24-230 GE/DMS

- Mint az AGV 24-230 GE, de Deadman (nem reteszeltető) kapcsolóval (feszültség alatti biztonsági relé nélkül)

Cikkszám 4933402520

A szállítás terjedelme:

Kartondoboz, gyorsállítású védőburkolat, AVS pótfogantyú, 4 m kábel, villáskulcs, autobalancer

AGV 24-230 E Cikkszám 4933402335

2400 wattos 230 mm-es sarokcsiszoló

Jellemzők:

- Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
- AVS-el felszerelt motorház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- „PROTECTOR” motor – műgyantával bevont állórész és Heavy Duty forgórész a hosszabb élettartamért
- Lágyműködés és feszültség alatti biztonsági relé funkció

AG 24-230 E

- Mint az AGV 24-230 E, de Autobalancer, AVS motorház és AVS pótfogantyú nélkül. Súly 5,3 kg

Cikkszám 4933402325

A szállítás terjedelme:

Kartondoboz, gyorsállítású védőburkolat, AVS pótfogantyú, 4 m kábel, villáskulcs

Névleges teljesítmény	2400 W
Tárcsa átmérő	230 mm
Üresjáratú fordulatszám	6600/perc
Tengely bemenet	M 14
Vágásmélység max	68 mm
Súly	5,3 kg



AG 24-230 E/DMS

- Mint az AG 24-230 E, de deadman (nem reteszeltető) kapcsolóval (feszültség alatti biztonsági relé nélkül)

Cikkszám 4933402450

AGV 21-230 GEX Cikkszám 4933402304

2100 wattos 230 mm-es sarokcsiszoló

Jellemzők:

- Nagy teljesítményű, 2100 wattos sarokcsiszoló Autobalancerrel
- Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
- A csiszolási portól védett PROTECTOR motor
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- A vibrációcsökkentéssel ellátott pótfogantyú három külön pozícióban rögzíthető
- Automatikusan lekapcsolódó szénkefék
- FIXTEC rögzítőanya

Névleges teljesítmény	2100 W
Tárcsa átmérő	230 mm
Üresjáratú fordulatszám	6600/perc
Tengely bemenet	M 14
Vágásmélység max	68 mm
Súly	5,5 kg



AGV 21-230 GEX/DMS

- Mint az AGV 21-230 GEX, de deadman (nem reteszeltető) kapcsolóval (feszültség alatti biztonsági relé nélkül)

Cikkszám 4933402525

A szállítás terjedelme:

Kartondoboz, gyorsállítású védőburkolat, pótfogantyú, 4 m kábel, villáskulcs, FIXTEC szorítóanya

AGV 21-230 GE Cikkszám 4933402302

2100 wattos 230 mm-es sarokcsiszoló

Jellemzők:

- Nagy teljesítményű, 2100 wattos sarokcsiszoló Autobalancerrel
- Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
- A csiszolási portól védett PROTECTOR motor
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- A vibrációcsökkentéssel ellátott pótfogantyú három külön pozícióban rögzíthető

AGV 21-230 E

- Mint az AGV 21-230 GE, de forgatható fogantyú

Cikkszám 4933402303

Névleges teljesítmény	2100 W
Tárcsa átmérő	230 mm
Üresjáratú fordulatszám	6600/perc
Tengely bemenet	M 14
Vágásmélység max	68 mm
Súly	5,4 kg



AGV 21-230 E/DMS

- Mint az AGV 21-230 E, de deadman (nem reteszeltető) kapcsolóval

Cikkszám 4933402410

A szállítás terjedelme:

Kartondoboz, gyorsállítású védőburkolat, AVS pótfogantyú, 4 m kábel, villáskulcs, peremes anya, szorítóanya

AG 21-230 E Cikkszám 4933402301

2100 wattos 230 mm-es sarokcsiszoló

Jellemzők:

- A csiszolási portól védett PROTECTOR motor
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Automatikusan lekapcsolódó szénkefék

Névleges teljesítmény	2100 W	2100 W
Tárcsa átmérő	230 mm	180 mm
Üresjáratú fordulatszám	6600/perc	8500/perc
Tengely bemenet	M 14	M 14
Vágásmélység max	68 mm	43 mm
Súly	5,1 kg	4,9 kg



AG 21-230 E/DMS

- Mint az AG 21-230 E, de deadman (nem reteszeltető) kapcsolóval (feszültség alatti biztonsági relé nélkül)

Cikkszám 4933402515

A szállítás terjedelme:

Kartondoboz, gyorsállítású védőburkolat, pótfogantyú, 4 m kábel, villáskulcs, peremes anya, szorítóanya

AG 21-180 E

- Mint az AG 21-230 E, de 180 mm-es tárcsaátmérővel és 4,9 kg súllyal

Cikkszám 4933402300

AGV 16-180 XC Cikkszám 4933407335

1520 wattos 180 mm-es sarokcsiszoló

Jellemzők:

- „Protector motor” – mügyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Váloztatható sebesség
- Motor túlterhelés védelem
- Lágyindítás
- Üresjárat sebességkorlátozás
- FIXTEC a szerszám nélküli tárcsacseréért
- Termikus motortúlterhelés védelem
- A kétkezes gép vonzó alternatívája, különösen csiszolási és vágási alkalmazásokhoz

A szállítás terjedelme:

4 m kábel, védőburkolat, segédfogantyú, FIXTEC szorítóanya, autobalancer

Névleges teljesítmény	1520 W
Tárcsa átmérő	180 mm
Üresjárat fordulatszám	7600/perc
Tengely bemenet	M 14
Vágásmélység max	58 mm
Súly	2,9 kg



AG 16-150 XC Cikkszám 4933407295

1520 wattos 150 mm-es sarokcsiszoló

Jellemzők:

- „Protector motor” – mügyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Váloztatható sebesség
- Motor túlterhelés védelem
- Lágyindítás
- Üresjárat sebességkorlátozás
- FIXTEC a szerszám nélküli tárcsacseréért
- Szerszám nélküli védőburkolat állítás
- Nem retheselhető kapcsoló
- Feszültség alatti biztonsági relé

A szállítás terjedelme:

4 m kábel, védőburkolat, segédfogantyú, alátét, FIXTEC szorítóanya

Névleges teljesítmény	1520 W
Tárcsa átmérő	150 mm
Üresjárat fordulatszám	9500/perc
Tengely bemenet	M 14
Vágásmélység max	45 mm
Súly	2,7 kg



AG 16-125 INOX Cikkszám 4933407345

1520 wattos 125 mm-es alacsony fordulatszámú sarokcsiszoló

Jellemzők:

- „Protector motor” – mügyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Váloztatható sebesség
- Motor túlterhelés védelem
- Lágyindítás
- Üresjárat sebességkorlátozás
- Ideális sebesség (7600/perc) a lamellás csiszolókhöz
- FIXTEC a szerszámnélküli korongcseréhez
- Szerszám nélküli védőburkolat állítás
- Feszültség alatti biztonsági relé

A szállítás terjedelme:

4 m kábel, védőburkolat, segédfogantyú, FIXTEC szorítóanya, lamellás csiszoló

Névleges teljesítmény	1520 W
Tárcsa átmérő	125 mm
Üresjárat fordulatszám	2000 – 7600/perc
Tengely bemenet	M 14
Vágásmélység max	33 mm
Súly	2,5 kg



AGV 16-125 XC Cikkszám 4933407325

1520 wattos 125 mm-es sarokcsiszoló

Jellemzők:

- „Protector motor” – mügyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Váloztatható sebesség
- Motor túlterhelés védelem
- Lágyindítás
- Üresjárat sebességkorlátozás

A szállítás terjedelme:

4 m kábel, védőburkolat, segédfogantyú, FIXTEC szorítóanya, autobalancer

Névleges teljesítmény	1520 W
Tárcsa átmérő	125 mm
Üresjárat fordulatszám	11.000/perc
Tengely bemenet	M 14
Vágásmélység max	33 mm
Súly	2,6 kg



AG 16-125 XC Cikkszám 4933407270

1520 wattos 125 mm-es sarokcsiszoló

Jellemzők:

- „PROTECTOR” motor – műgyantával bevont állórész és Heavy Duty forgórész a hosszabb élettartamért
- Digitális tachoelektronika
 - Terhelés alatti állandó sebesség
 - Termikus túlterhelés védelem
 - Lágyműindítás
 - Üresjáratú fordulatszám
- FIXTEC a tárcsa könnyű cseréjéért
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat

Névleges teljesítmény	1520 W
Tárcsa átmérő	125 mm
Üresjáratú fordulatszám	11.000/perc
Tengely bemenet	M 14
Vágásmélység max	33 mm
Súly	2,5 kg

A szállítás tartalma:

4 m kábel, védőburkolat, segédfogantyú, alátét, FIXTEC szorítóanya



AG 16-125 XC/DMS Cikkszám 4933407260

1520 wattos 125 mm-es sarokcsiszoló

Jellemzők:

- „PROTECTOR” motor – műgyantával bevont állórész és Heavy Duty forgórész a hosszabb élettartamért
- Digitális tachoelektronika
 - Terhelés alatti állandó sebesség
 - Termikus túlterhelés védelem
 - Lágyműindítás
 - Üresjáratú fordulatszám
- FIXTEC a tárcsa könnyű cseréjéért
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Deadman kapcsoló

Névleges teljesítmény	1520 W
Tárcsa átmérő	125 mm
Üresjáratú fordulatszám	11.000/perc
Tengely bemenet	M 14
Vágásmélység max	33 mm
Súly	2,5 kg

A szállítás tartalma:

4 m kábel, védőburkolat, segédfogantyú, alátét, FIXTEC szorítóanya



AG 16-125 XE Cikkszám 4933407280

1520 wattos 125 mm-es sarokcsiszoló

Jellemzők:

- „Protector motor” – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Választatható sebesség
- Motor túlterhelés védelem
- Lágyműindítás
- Üresjáratú sebességhatárolás
- FIXTEC a szerszám nélküli korongcseréhez
- Szerszám nélküli védőburkolat állítás
- Reteszeltető kapcsoló
- Gyorsállítású védőburkolat a gyors állításért

Névleges teljesítmény	1520 W
Tárcsa átmérő	125 mm
Üresjáratú fordulatszám	2600 – 11.000/perc
Tengely bemenet	M 14
Vágásmélység max	33 mm
Súly	2,5 kg

A szállítás tartalma:

4 m kábel, védőburkolat, segédfogantyú, alátét, FIXTEC szorítóanya



AG 13-125 X Cikkszám 4933407290

1250 wattos 125 mm-es sarokcsiszoló

Jellemzők:

- „Protector motor” – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Szerszám nélküli védőburkolat állítás
- Gyorsállítású védőburkolat a gyors állításért

Névleges teljesítmény	1250 W
Tárcsa átmérő	125 mm
Üresjáratú fordulatszám	11.000/perc
Tengely bemenet	M 14
Vágásmélység max	33 mm
Súly	2,5 kg

A szállítás tartalma:

4 m hálózati kábel, védőburkolat, segédfogantyú, alátét, FIXTEC szorítóanya



AGV 15-125 XC Cikkszám 4933407490

1500 wattos 125 mm-es sarokcsiszoló

Jellemzők:

- „Protector motor” – mügyanta bevonat és Heavy Duty tekerelés védelem a gép élettartamának növeléséért
- A konstans elektronika állandó fordulatszámot biztosít terhelés alatt
- Feszültség alatti biztonsági relé
- FIXTEC a szerszám nélküli tárcsacseréért
- Autobalancer – szabályozza az egyensúlyhiányos tárcskákat és csökkenti a káros vibrációt
- Szerszám nélküli védőburkolat állítás
- Tengelyreteszelés

Névleges teljesítmény	1500 W
Tárcsa átmérő	125 mm
Üresjáratú fordulatszám	11.000/perc
Tengely bemenet	M 14
Vágásmélység max	33 mm
Súly	2,5 kg



AG 15-125 XC

- Mint az AGV 15-125 XC, de Autobalancer nélkül

Cikkszám 4933407470

A szállítás tartalma:

4 m kábel, védőburkolat, segédfogantyú, FIXTEC szorítóanya

AG 12-125 X Cikkszám 4933407450

1200 wattos 125 mm-es sarokcsiszoló

Jellemzők:

- „Protector motor” – mügyanta bevonat és Heavy Duty tekerelés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Szerszám nélküli védőburkolat állítás
- Tengelyretesz
- FIXTEC a szerszám nélküli tárcsacseréért
- Reteszeltető kapcsoló
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat

Névleges teljesítmény	1200 W
Tárcsa átmérő	125 mm
Üresjáratú fordulatszám	11.000/perc
Tengely bemenet	M 14
Vágásmélység max	33 mm
Súly	2,4 kg



A szállítás tartalma:

4 m kábel, védőburkolat, segédfogantyú, FIXTEC szorítóanya

AG 10-125 Cikkszám 4933407425

1010 wattos 125 mm-es sarokcsiszoló

Jellemzők:

- „Protector motor” – mügyanta bevonat és Heavy Duty tekerelés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Szerszám nélküli védőburkolat állítás
- Tengelyretesz
- Reteszeltető kapcsoló
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Reteszeltető kapcsoló

Névleges teljesítmény	1010 W
Tárcsa átmérő	125 mm
Üresjáratú fordulatszám	11.000/perc
Tengely bemenet	M 14
Vágásmélység max	33 mm
Súly	2,2 kg



A szállítás tartalma:

4 m hálózati kábel, védőburkolat, segédfogantyú, alátét, szorítóanya, kulcs

AG 11-125 X Cikkszám 4933416140

1100 wattos 125 mm-es sarokcsiszoló

Jellemzők:

- Erőteljes 1100 wattos motor a legjobb teljesítményért
- Speciális mügyanta bevonat mely megóvjaa a tekerelést a törmelékeltől és hosszú élettartamot biztosít a motornak
- L- formájú szellőző nyílás megvédi a belső elemeket a bekerülő forgácstól
- Szerszámmelküli és kitorés ellen védett védőburkolat a könnyű és gyors állításért
- 3 pozícióban állítható gumirozott pótfogantyú a csökkentett vibrációért és a legjobb fogásért
- Heavy Duty 4 m kábel
- FIXTEC szerszámmelküli tárcsa csere

Névleges teljesítmény	1100 W
Tárcsa átmérő	125 mm
Üresjáratú fordulatszám	10.000/perc
Tengely bemenet	M 14
Vágásmélység max	28 mm
Súly	2,4 kg



AG 11-125

- Mint AG 11-125 X, de FIXTEC nélkül

Cikkszám 4933416130

AG 11-115

- Mint AG 11-125 X, de FIXTEC nélkül és 115 mm átmérőjű tárcsával

Cikkszám 4933416120

AG 9-125 XC Cikkszám 4933403200

Kompakt 850 wattos 125 mm-es sarokcsiszoló

Jellemzők:

- „Protector motor” – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- A konstans elektronika állandó fordulatszámot biztosít terhelés alatt
- Lágyindítás
- Motor túlterhelés védelem
- Üresjáratú fordulatszám
- Feszültség alatti relé
- FIXTEC a szerszám nélküli tárcsacseréért

A szállítás terjedelme:

4 m kábel, védőburkolat, segédfogantyú, alátét, FIXTEC szorítóanya



Névleges teljesítmény	850 W
Tárcsa átmérő	125 mm
Üresjáratú fordulatszám	10.000/perc
Vágásmélység max	33 mm
Tengely bemenet	M 14
Súly	1,8 kg

AG 9-125 XE

- Ugyanaz a felszereltsége mint az AG 9-125 XC-nek, csak változtatható sebességgel (2700-10.000/perc)

Cikkszám 4933403206

AG 8-125 Cikkszám 4933403235

Kompakt 750 wattos 125 mm-es sarokcsiszoló

Jellemzők:

- „Protector motor” – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kicsi körméret és könnyű súly a kényelmes használatért
- Szerszám nélkül, könnyen és gyorsan állítható védőburkolat
- Lapos fém hajtóműház a jó hozzáférés érdekében
- A hajtóműház 90 °-onként elfordítható

A szállítás terjedelme:

4 m kábel, védőburkolat, segédfogantyú, alátét, szorítóanya, kulcs



Névleges teljesítmény	750 W
Tárcsa átmérő	125 mm
Üresjáratú fordulatszám	10.000/perc
Vágásmélység max	33 mm
Tengely bemenet	M 14
Súly	1,8 kg

AG 8-115

- Mint AG 8-125, de 115 mm-es tárcsával

Cikkszám 4933403240

AG 7-125 Cikkszám 4933416220

Kompakt 750 wattos 125 mm-es sarokcsiszoló

Jellemzők:

- Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használatért
- Szerszám nélkül, könnyen és gyorsan állítható védőburkolat
- Heavy Duty 4 m kábel – jó kihasználhatóság a munkaterületen

A szállítás terjedelme:

4 m kábel, gyorsállítású védőburkolat, anya, peremes anya, pótfogantyú



Névleges teljesítmény	750 W
Tárcsa átmérő	125 mm
Üresjáratú fordulatszám	10.000/perc
Vágásmélység max	32 mm
Tengely bemenet	M 14
Súly	2,0 kg



AG 7-115

- Mint a AG 7-125, de 115 mm-es tárcsával

Cikkszám 4933416210

DGL 30 E Cikkszám 4933385120

Változtatható sebességű egykezes egyenes csiszoló

Jellemzők:

- Hosszú tengely, hogy a nehezen elérhető helyekre is elérjen
- Precíziós fém hajtóműház és a tengely dupla csapágyazása
- Csak 1,9 kg



Névleges teljesítmény	600 W
Befogó átmérő	6 mm
Üresjáratú fordulatszám	10.000–30.000/perc
Max köszörő (80 m/mp-nél)	40 mm
Max köszörő (45 m/mp-nél)	20 mm
Súly	1,9 kg

A szállítás terjedelme:

4 m kábel, 15–17 kulcs, 6 mm-es befogó

DGL 34 Cikkszám 4933385110

Nagy sebességű egykezes egyenes csiszoló

Jellemzők:

- Hosszú tengely, hogy a nehezen elérhető helyekre is elérjen
- Precíziós fém hajtóműház, dupla csapágyszűsű tengely
- Csak 1,8 kg
- Ergo kapcsoló: könnyen kapcsolható, ergonómikus



Névleges teljesítmény	500 W
Befogó átmérő	6 mm
Üresjáratú fordulatszám	34.000/perc
Max köszörű (80 m/mp-nél)	40 mm
Max köszörű (45 m/mp-nél)	25 mm
Súly	1,8 kg

A szállítás terjedelme:

4 m kábel, 5 – 17 kulcs, 6 mm-es befogó

DG 30 E Cikkszám 4933385100

Változtatható sebességű egykezes lyukcsiszológép

Jellemzők:

- Rövid, kompakt forma a könnyű kezelhetőségért
- Fém hajtóműház a precíz forgásért
- Ergo kapcsoló
- Alkalmazható 43 mm-es nyakátmérőjű fúróállvánnyal vagy fordítóval



Névleges teljesítmény	500 W
Befogó átmérő	6 mm
Üresjáratú fordulatszám	10.000 – 30.000/perc
Max köszörű (80 m/mp-nél)	40 mm
Max köszörű (45 m/mp-nél)	20 mm
Súly	1,3 kg

A szállítás terjedelme:

4 m kábel, 5 – 17 kulcs, 6 mm-es befogó

S 2,5 Cikkszám 4933368530

Lemezvágó max. 2,5 mm-es acél vágására

Jellemzők:

- Precíziós fém hajtóműház és vágólap négyélű megfordítható késsel
- Biztonsági kézzvédő és remek kezelhetőség a vékony testnek köszönhetően



Névleges teljesítmény	500 W
Vágásteljesítmény lemezacélban	
400 / 600 / 800 N/mm ²	2,5 / 2,0 / 1,5 mm
Alumíniumban 250 N/mm ²	3,0 mm
Max. vágásebesség	5 – 7 m/perc
Min. vágás rádiusz	20 mm
Löketszám névleges terhelés alatt	1350/perc
Súly	2,2 kg

A szállítás terjedelme:

4 m kábel, négyélű kés, kézzvédő, vastagság mérő, kulcs

N 2 Cikkszám 4933368520

Folyamatos lyukasztó max. 2 mm-es lemezacél vágására

Jellemzők:

- Precíziós fém hajtóműház a pontos vágások érdekében. Különösen lemezidommal történő munkáknál
- A vágószerszám mindkét irányban elforgatható 90 fokkal
- Tiszta, sorja mentes vágás
- Speciális lyukasztóval alkalmas hullám- és trapézlemez vágására (tartozék 4932 2794 98)
- Kitűnő ivárgás



Névleges teljesítmény	500 W
Vágásteljesítmény lemezacélban	
400 / 600 / 800 N/mm ²	2,0 / 1,5 / 1,0 mm
Alumíniumban 250 N/mm ²	2,5 mm
Max. vágásebesség	1,3 m/perc
Min. vágás rádiusz	4 mm
Löketszám névleges terhelés alatt	1350/perc
Súly	1,8 kg

A szállítás terjedelme:

4 m kábel, standard lyukasztó, kulcs

MCS 65 Cikkszám 4933393325

Fémvágó körfűrész

Jellemzők:

- A szárazvágó technológiának köszönhetően gyors, tiszta és sorja nélküli fémvágás
- Elvágja az acélt, rozsdamentes acélt, alumíniumot, szigetelt szendvicspanelt
- Nagy, 65 mm-es vágásmélység
- Erőteljes 1500 Watt, 4000 percenkénti fordulatszámú motor
- Tartós fűrészlappvédő beépített forgácstartállyal
- Gyorskioldós forgácstartály – gyors tárcsacsere és tartályürités
- Softgrip és ergonomikus fogantyú a kényelmes kezelés érdekében

Névleges teljesítmény	1500 W
Vágási mélység 90°	65 mm
Fűrészlap mérete	203 mm (8")
Befogótűske mérete	15,87 mm (5/8")
Üresjáratú fordulatszám	4000/perc
Súly	5,7 kg



A szállítás terjedelme:

1 db cremment fogú fűrészlap 42 foggal, szerszámkoffer

AGS 15-125 C Cikkszám 4933407480

1500 wattos 125 mm-es csiszoló/polírozó

Jellemzők:

- „Protector motor” – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Lamellás csiszoló tárcsához kifejlesztve
- Sebességtartó elektronika
- Lágyindítás
- Motor túlterhelés védelem
- Biztonsági feszültség alatti relé
- Szerszám nélküli védőburkolat állítás

Névleges teljesítmény	1500 W
Tárcsa átmérő	125 mm
Üresjáratú fordulatszám	7600/perc
Tengely bemenet	M 14
Súly	2,4 kg



A szállítás terjedelme:

4 m kábel, védőburkolat, oldalfogantyú, peremes anya, szorítóanya, kulcs, porvédő rács

AS 12 E Cikkszám 4933383940

1200 wattos csiszoló változtatható sebességgel

Jellemzők:

- Nagy motor nyomatok és ideális sebességtartomány a csiszoláshoz
- Ergonomikus forma a hosszú munkaperiódusokért
- Változtatható sebesség, hogy bármilyen anyaghoz ideálisan használható legyen
- Termikus motortúlterhelés védelem

Névleges teljesítmény	1200 W
Tárcsa átmérő	180 mm
Üresjáratú fordulatszám	1800–4800/perc
Tengely bemenet	M 14
Súly	2,5 kg



A szállítás terjedelme:

4 m kábel, kézvédő, segédfogantyú, csiszoló alap, szorítóanya, kulcs

AP 12 E Cikkszám 4933383925

1200 wattos polírozó változtatható sebességgel

Jellemzők:

- Ergonomikus forma a hosszú munkaperiódusokért
- Speciális áttétel a nagy forgatónyomatékért és az ideális polírozási sebességért
- Változtatható sebesség: az ideális sebesség kiválasztása
- Termikus motortúlterhelés védelem
- Üresjáratú fordulatszám

Névleges teljesítmény	1200 W
Tárcsa átmérő	150 mm
Üresjáratú fordulatszám	900–2500/perc
Tengely bemenet	M 14
Súly	2,2 kg



A szállítás terjedelme:

6 m kábel, oldalsó fogantyú, polírozó párna

FAMEGMUNKÁLÁS





SSPE 1300 QX Cikkszám 652351

1300 wattos SAWZALL® elfordítható markolattal

Jellemzők:

- 360°-ban elfordítható markolat a használat optimális kényelméért
- Kitűnő vágásteljesítmény az erős 1300 wattos motornak köszönhetően, ami 32 mm-es lökettel párosul
- Visszaütés védő rendszer a biztonságos munkáért; elnyeli a fűrészlap beragadásból eredő visszaütést
- Hosszú munkaperiódusok lehetőségek az alacsony vibrációjú ellensúlyozó hajtásnak köszönhetően
- Fokozatmentesen állítható előtolás a jobb vágási teljesítmény érdekében
- Fogaskerék védő rendszer – védi a hajtóműházat a fűrészlapok beakadása esetén
- QUIK-LOK a sérült kábelek gyors cseréjéért
- FIXTEC fűrészlapbefogás

A szállítás tartalma:

4 m QUIK-LOK kábel, 1 SAWZALL® fűrészlap, szerszámkoffer



Névleges teljesítmény	1300 W
Üresjáratú löketszám	0–3000/perc
Löklet	32 mm
Súly	4,2 kg

SSPE 1300 SQ Cikkszám 653651

1300 wattos SAWZALL® - 1/2" és 20 mm-es befogású fűrészlapokkal használható

Jellemzők:

- Nagy teljesítményű, 1300 wattos motor
- Fogaskerék védő rendszer – védi a hajtóműházat a fűrészlapok beakadása esetén
- Szabadalmaztatott AVS Anti Vibrációs Rendszer biztosítja a zavartalan alacsony vibrációs működést
- Fokozatmentesen állítható előtolás a jobb vágási teljesítmény érdekében
- Csavaros fűrészlap befogás 20 mm-es vagy 1/2" univerzális fűrészlap befogáshoz
- Választható löketszám
- Szabadalmaztatott QUIK-LOK rendszer a gyors kábelcseréért
- Kulcs nélkül állítható mélységmérő a bemező vágásokhoz és a fűrészlap optimális kihasználására

A szállítás tartalma:

4 m QUIK-LOK kábel, 1 SAWZALL® fűrészlap, pótlólagos saru a 20 mm-es fűrészlapbefogáshoz, szerszámkoffer



Névleges teljesítmény	1300 W
Üresjáratú löketszám	0–3000/perc
Löklet	32 mm
Súly	3,9 kg

SSD 1100 X Cikkszám 4933416710

1100 wattos SAWZALL®

Jellemzők:

- Ingaelelőtőlés
- FIXTEC fűrészlapbefogás
- Víznek ellenálló és az ujjakat védő orr rész a biztonságosabb munkavégzésért és a jobb rozsdásodás elleni védelemért
- Választható sebesség kapcsoló
- Tartós csúszós mechanizmus

A szállítás tartalma:

4 m kábel, 1 db fűrészlap, szerszámkoffer



Névleges teljesítmény	1100 W
Üresjáratú löketszám	0–2900/perc
Löklet	28 mm
Súly	3,4 kg

SSE 1000 QX Cikkszám 652851

1000 wattos SAWZALL®

Jellemzők:

- Kitűnő vágásteljesítmény az erős 1000 wattos motornak köszönhetően, ami 32 mm-es lökettel párosul
- Visszaütés védő rendszer a biztonságos munkáért; elnyeli a fűrészlap beragadásból eredő visszaütést
- Hosszú munkaperiódusok lehetőségek az alacsony vibrációjú ellensúlyozó hajtásnak köszönhetően
- FIXTEC fűrészlap befogás
- QUIK-LOK a sérült kábelek gyors cseréjéért
- Választható löketszám

A szállítás tartalma:

4 m QUIK-LOK kábel, 1 SAWZALL® fűrészlap, szerszámkoffer



Névleges teljesítmény	1000 W
Üresjáratú löketszám	0–2800/perc
Löklet	32 mm
Súly	3,7 kg

SSE 1000 SQ

- Rendelhető FIXTEC fűrészlapbefogás nélkül 1/2" és 20 mm-es befogáshoz

Cikkszám 652251

SCS 65 Q Cikkszám 638051

190 mm-es körfűrész (65 mm-es vágásmélység)

Jellemzők:

- 1900 wattos motor nagy igénybevételre
- Legyőzhetetlen egyensúly és komfort a puha fogantyúbevonattal burkolt "TILT-LOK" fogantyúnak köszönhetően
- Ideálisan elhelyezett állítókarak
- A fűrészlap jól látható a vágás közelében is: jobb irányíthatóság
- Robosztus alumínium alaplap
- Szabadalmaztatott QUIK-LOK rendszer a kábelek gyors cseréjéért

Névleges teljesítmény	1900 W
Vágási mélység 90°/45°	0–65/0–52 mm
Fűrészlap méretek	190/30 mm
Üresjárat fordulatszám	5800/perc
Súly	5,5 kg



A szállítás terjedelme:

4 m QUIK-LOK kábel, 20 fogú karbid hegyű körfűrészlap, párhuzamvezető, kulcs

CS 55 Cikkszám 4933403635

165 mm-es körfűrész (56 mm-es vágásmélység)

Jellemzők:

- Kompakt és könnyű egykezes körfűrészgép a gyors és könnyű egykezes vágáshoz
- A gép súlypontjának optimális kialakítása tovább könnyíti a gépet
- Profesionális alumínium öntvény alaplap
- Nagy 56 mm-es vágásmélység
- Elektronikus motorfék, fűrészlap leállás másodpercek alatt
- Kiváló forgáskidobás távol a használatól
- 4 m hajlékony gumikábel
- Ergonómikus fogantyú a kényelmesebb használatért
- Könnyű hozzáférhetőség a szénkéfekhez a holtidő csökkentésére és a termelékenység növelésére
- Pontos forgácsmentes vágás és keresztvágás vezetősínrel kombinálva
- Tengelyretea a gyors fűrészlap cseréért

Névleges teljesítmény	1050 W
Vágási mélység 90°/45°	0–56/0–37 mm
Fűrészlap méretek	165/30 mm
Üresjárat fordulatszám	5100/perc
Súly	3,6 kg



A szállítás terjedelme:

4 m hálózati kábel, 24 fogú karbid hegyű körfűrészlap, párhuzamvezető, kulcs

JSPE 135 TX Cikkszám 4933381230

Heavy Duty felsőfogantyús szűrőfűrész

Jellemzők:

- Robosztus és erőteljes szűrőfűrészgép a gyors vágásért fában, alumíniumban vagy kerámiában
- Kiváló teljesítmény/súly- arány – erőteljes 750 watt mindössze 2,5 kg súllyal
- LED világítás tökéletesen megvilágítja a vágási felületet
- Alacsony vibráció és sima működés az antivibrációs technológiának és a puha markolatnak köszönhetően
- Precíziós fűrészlap vezérlés a pontos vágáshoz
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és ferdeszögállításhoz 0° és 45°-ban
- Variálható sebességű elektronika, lágyindítás és állandó sebesség a működés alatt

Névleges teljesítmény	750 W
Vágási mélység fában/acélban 135/10 mm	
Vágási mélység alumínium 30 mm	
Ferdevágás -fokig	45°
Üresjárat löketszám	800–3000/perc
Löklet	26 mm
Súly	2,5 kg



A szállítás terjedelme:

4 m kábel, 5 fűrészlap, felszakadásgátló, védőpapucs, szerszámkoffer, elszívó adapter

FSPE 110 X Cikkszám 4933357990

Heavy Duty szűrőfűrész vezetőfogantyúval

Jellemzők:

- Robosztus és erőteljes szűrőfűrészgép a gyors vágásért fában, alumíniumban vagy kerámiában
- Karcslú, jól átfogható motorház és áramvonalas vezetőfogantyú a gép kényelmes vezetéséhez bármely alkalmazásnál
- Alacsony vibráció és egyenletes kezelés az antivibrációs technológiához és Softgrip puha fogantyúbevonat
- Precíziós fűrészlap vezérlés a pontos vágáshoz
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és ferdeszögállításhoz 0° és 45°-ban
- Variálható sebességű elektronika, lágyindítás és állandó sebesség a működés alatt

Névleges teljesítmény	730 W
Vágási mélység fában/acélban 135/10 mm	
Vágási mélység alumínium 30 mm	
Ferdevágás -fokig	45°
Üresjárat löketszám	500–3000/perc
Löklet	26 mm
Súly	2,5 kg



A szállítás terjedelme:

4 m kábel, 5 szűrőfűrész lap, felszakadásgátló, védőpapucs, szerszámkoffer, elszívó adapter

JS 120 X Cikkszám 4933381680

Szűrőfűrész vezetőfogantyúval

Jellemzők:

- Karcú, jól átfogható motorház és áramvonalas vezetőfogantyú a gép kényelmes vezetéséhez bármely alkalmazásnál
- Kitűnő rálátás a vágási vonalra
- Ergonómikus, Softgrip puha fogantyúbevonattal ellátott fogantyú kialakítás a legnagyobb kényelem érdekében
- IMB beépített fémblokk-technológia a csapágycak, a hajtómű és az alaplap egy robusztus fém házban a maximális tartósság és stabilitás érdekében
- AVS Anti Vibrációs Rendszer a lehető legkisebb vibrációért
- FIXTEC rendszer a fűrészlapok egyszerű és gyors, külön szerszám nélküli cseréjéhez

A szállítás tartalma:

4 m kábel, 5 db fűrészlap, felszakadástgátló, védőpapucs, adapter, szerszámok

Névleges teljesítmény	710 W
Vágási mélység fában/acélban 120/10 mm	
Vágási mélység alumínium	30 mm
Ferdevágás -fokig	45°
Üresjáratú fordulatszám	500–2800/perc
Löklet	26 mm
Súly	2,3 kg



BS 100 LE Cikkszám 4933385150

4" (100 mm) széles szalagcsiszoló

Jellemzők:

- 100 x 160 mm-es csiszoló felület a gyors és sima csiszoláshoz
- A sebesség előre kiválasztható, így az alkalmazás rendkívül sokrétű lehet
- Beépített porleszívás turbínával és porzsákkal: így portmentes a munka és a csiszolószalag élettartama is hosszabb
- A csiszolószalag könnyen cserélhető
- Használható rögzítővel is

A szállítás tartalma:

4 m kábel, porzsák, csiszolószalag

Névleges teljesítmény	1150 W
Szalaghossz	620 mm
Szalagsebesség	100 mm
Csiszolási felület	100 x 160 mm
Szalag sebesség	230–400 m/perc
Súly	5,3 kg



HBSE 75 S Cikkszám 4933385135

3" (75 mm) széles szalagcsiszoló

Jellemzők:

- A szalagsebesség előre kiválasztható, így a végeredmény mindig tökéletes és a szalag is kevésbé kopik
- A hajtott henger biztonsági kuplunggal van ellátva
- Beépített porleszívás turbínával és porzsákkal
- A csiszolószalag könnyen cserélhető
- Asztali rögzítő készlet az egyhelyben történő munkákhoz
- Szalagcsiszoló keret (tartozék)

A szállítás tartalma:

4 m kábel, porzsák, csiszolószalag, asztali rögzítő készlet

Névleges teljesítmény	1010 W
Szalaghossz	533 mm
Szalagsebesség	75 mm
Csiszolási felület	75 x 130 mm
Szalag sebesség	200–380 m/perc
Súly	3,8 kg



ROS 150 E Cikkszám 4933383640

6" colos (150 mm-es) excenter csiszológép

Jellemzők:

- Az 5500/perc minden egyes fordulatra az alaplap 7 mm-es átmérőben oscillál
- 6 lyukú standard csiszolólapokkal használható

A szállítás tartalma:

4 m kábel, porzsák, elszívó csatlakozó, pótfogantyú, csiszolólap

Névleges teljesítmény	450 W
Üresjáratú fordulatszám	4000–5500/perc
Oscillációs átmérő	7 mm
Csiszolópapír átmérő	150 mm
Oscillációs szám	8000–11.000/perc
Súly	2,5 kg



ROS 150 E/K

- Ugyanaz, mint a ROS 150 E, de kofferral szállítjuk

Cikkszám 4933383650

PRS 125 E Cikkszám 4933391190

5" colos (125 mm-es) excenter csiszológép

Jellemzők:

- Ideális a finom csiszoláshoz és a gyors anyageltávolításhoz a lapos és íves felületeken egyaránt
- Kötőő porszivás az alaplapon és az oldalsó elszívólyukakon keresztül
- Váloztatható sebesség különböző felületekhez

Névleges teljesítmény	200 W
Oscillációs szám	14.000–26.000/perc
Oscillációs átmérő	2,0 mm
Alaplap	Ø 125 mm
Súly	1,3 kg



A szállítás terjedelme:

4 m kábel, csiszolólap készlet, porzsák

POS 13 Cikkszám 4933391175

1/3-os rezgőcsiszoló

Jellemzők:

- Oscillációs mozgás 2 mm; ideális a finom csiszoláshoz és a szélékhez közeli munkákhoz
- Beépített porszivás porzsákkal
- DUO rögzítési rendszer minden típusú csiszolólappapírhoz (tépőzáras és leszorító)

Névleges teljesítmény	200 W
Oscillációs szám	26.000/perc
Oscillációs átmérő	2,0 mm
Alaplap	80 x 130 mm
Csiszolólap méret (tépőzáras) 80 x 133 mm	
Csiszolólap méret (rögzítéssel) 80 x 166 mm	
Súly	1,3 kg



PDS 13

- Deltacsiszolóként is rendelhető 100x147 mm-es csiszolólappírral

Cikkszám 4933391185

A szállítás terjedelme:

4 m kábel, csiszolólap készlet, porzsák

OFSE 1000 Cikkszám 4933378925

1010 wattos 1/4" colos változtatható sebességű felsőmarógép

Jellemzők:

- Forgatható 3 lépcsős mélységmérő és finombeállítás
- Tengelyretesz
- Porelfűtés
- Csatlakoztatható porszivó rendszerhez (tartozék)

Névleges teljesítmény	1010 W
Marókosár löket	50 mm
Marási mélység	0–50 mm
Szerszám befogás	6/8/1/4" mm
Üresjárat fordulatszám	8000–25.000/perc
Profil maró fej max. átmérője	36 mm
Hengeres maró fej max. átmérője	30 mm
Súly	2,9 kg



A szállítás terjedelme:

4 m hálózati kábel, 8 mm-es szorító patron, kulcs, párhuzamvezető, szerszámkoffer

PJ 710 Cikkszám 4933378875

Lapostipli maró

Jellemzők:

- Masszív konstrukció
- Erőteljes 710 wattos motor
- Tengelyretesz a könnyű élcseréhez
- ERGO kapcsoló
- Pozicionáló mélységmérő
- 6 fogú marótárcsa
- Bemérülő mélységállító 6 pozícióval
- Váloztatható precíz szögbeállítás 3 előre beállított pozícióval (22,5; 45; 67,5 fok)
- Tisztán látható referencia jelek és skálák
- Kétoszlopos vezetés

Névleges teljesítmény	710 W
Vágásmélység max	19 mm
Üresjárat fordulatszám	10.000/perc
Maró átmérő	100 mm
Súly	2,9 kg



A szállítás terjedelme:

4 m kábel, papír porzsák, kulcs, forgácsterelő, 6 fogú marótárcsa

AS 250 ECP Cikkszám 4933416050

25 l ipari porszívó

Jellemzők:

- Kompakt 25 literes tartály kapacitás
- 3600 l/percenkénti levegőáramlás 190 mbar vákuummal
- Ideális építkezéseken való használatra
- Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal

ÚJ

Névleges teljesítmény max.	1400 W
Levegőáramlás	3600 l/perc
Max. vákuum	190 mbar
Súly	5,7 kg



A szállítás terjedelme:

Toldalék, szívócső, 2 db gégecső, padlóhoz való szívófej, résekhez való szívófej, gyapjú porzsák, eldobható porzsák, gégecső 3,5 x 32 mm

AS 300 ELCP L-OSZTÁLY Cikkszám 4933416060

30 l L-porosztályú ipari porszívó

Jellemzők:

- Félkompakt 30 literes tartály az építkezéseken vagy műhelyben való használatra
- 3700 l/percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
- Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
- Könnyen tisztítható PET szűrő
- Extra csendes turbinák a kisebb zajért
- Antisztatikus rendszer a töltés során fellépő elektronikai sokkok megakadályozására
- L porosztály Standard MAK-faktor > 0,1 mg/m³

ÚJ

Névleges teljesítmény max.	1500 W
Levegőáramlás	3700 l/perc
Max. vákuum	250 mbar
Súly	10,0 kg



A szállítás terjedelme:

Adapter, gyapjú szűrőzsák, eldobható porzsák, 4 x 36 mm gégecső

AS 500 ELCP L-OSZTÁLY Cikkszám 4933416070

50 l L-porosztályú ipari porszívó

Jellemzők:

- A nagy, 50 l tartály kapacitás ideális a műhelyben való használatra
- 3700 l/percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
- Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
- Könnyen tisztítható PET szűrő
- Extra csendes turbinák a kisebb zajért
- Antisztatikus rendszer a töltés során fellépő elektronikai sokkok megakadályozására
- L porosztály Standard MAK-faktor > 0,1 mg/m³

ÚJ

Névleges teljesítmény max.	1500 W
Levegőáramlás	3700 l/perc
Max. vákuum	250 mbar
Súly	11,0 kg



A szállítás terjedelme:

Adapter, gyapjú szűrőzsák, eldobható porzsák, 4 x 36 mm gégecső

AS 300 EMAC M-OSZTÁLY Cikkszám 4933416080

30 l M-porosztályú ipari porszívó

Jellemzők:

- Lágyműködés a precíz kezdéshez
- Kettős szűrőrendszer
- Mosható és tartós szűrő
- Antisztatikus rendszer a töltés során fellépő elektronikai sokkok megakadályozására
- Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
- M porosztály Standard MAK-faktor > 0,1 mg/m³ ásványi anyagok fapokok (tölgy, bükk)

ÚJ

Névleges teljesítmény max.	1500 W
Levegőáramlás	3800 l/perc
Max. vákuum	250 mbar
Súly	10,0 kg



A szállítás terjedelme:

Adapter, gyapjú szűrőzsák, eldobható porzsák, 4 x 36 mm gégecső

MS 305 DB Cikkszám 4933411550

12" colos (305 mm-es) kétoldalra dönthető gérvágó

Jellemzők:


- Digitális vágásszög-kijelző – megismételhető pontosság, 0,1°-ig
- A munkafelület beépített dupla megvilágítja – teljesen megvilágítja a munkadarabot és a vágás vonalát a fűrészlap bármelyik oldalán
- 1800 wattos közvetlen meghajtású motor-állandó sebességet, kimagasló teljesítményt biztosít keményfa vágásánál is
- Beépített povelvezető csatorna – felszívja az összes por és forgács 75%-át a vágás mentén a tárcsa mindkét oldaláról és azt a fűrész mögé vezeti el
- Egyedülálló egyenes vonalú motor kialakítás – a munkadarab mindkét irányból történő legkiválóbb láthatóságáért és az optimális egyensúlyért a szállítás során

Névleges teljesítmény	1800 W
Üresjáratú fordulatszám	3200/perc
Kábel	3 m
Súly	29,5 kg



A szállítás terjedelme:

Munkadarab szorító, porzsák, fűrészlap (60 fogas) porszívó adapter Ø 35/58 mm, csavarkulcs, 3 m kábel




MSL 3000 Cikkszám 4933411565

Univerzális gérvágó állvány

Jellemzők:

- 3 m-ig meghosszabbítható – könnyűvé teszi a nagyméretű munkadarabok hosszanti vágását a Milwaukee MS 305 DB gérvágóval
- Akár 1200 mm-esre is összecsuksukható – köszönhetően az összehajtható láboknak és a kompakt formának
- Állítható magasság – megfelelő stabilitás érhető el akár egyetlen felületen is
- Könnyű súly és kerek – könnyen szállítható a munkahelyen
- Kényelmes munkamagasság – a 81 cm biztosítja a biztonságos, pontos és kényelmes munkavégzést
- Heavy Duty – 250 kg-ig terhelhető
- Teljesen beállítható munkadarabok – nagy hosszúságú anyagok vágása is lehetséges – egyszerű beállítógombok
- Gyors összeállítás – másodpercek alatt történő felállítás
- Görgők – a hatékony anyag alátámasztásért

Magasság	810 mm
Alap hossz	1100 mm
Meghosszabbítható	3000 mm
Összecsuksukható (kerekekkel)	1200 mm
Terhelhetőség	250 kg
Súly	23 kg



MSUV 275 Cikkszám 4933419550

Gérvágó állvány

Jellemzők:

- Összecsuksukható, könnyen szállítható és tárolható
- Továbbfejlesztett, egy modulattal, lábbal rögzíthető
- Maximális kapacitás 2750 mm
- 180 kg-ig terhelhető
- Univerzális konzol - kompatibilis a legelterjedtebb márkákkal
- Csúszgátlóval felszerelt gumirozott lábak
- Gyorsan kioldható meghosszabbítható alaplap
- A konzol másodpercek alatt rögzíthető
- Beépített tároló tálcá



Magasság	850 mm
Alap hossz	1170 mm
Meghosszabbítható	2750 mm
Összecsuksukható (kerekekkel)	1340 mm
Terhelhetőség	180 kg
Súly	26 kg





Nothing but **HEAVY DUTY.**

www.milwaukeetool.hu

Milwaukee Ipari Elektromos Kéziszerszámok

H-1133 Budapest · Váci út 110.

Tel +36 1 349-4134 · Fax +36 1 349-4324 · Email: iroda@tti-emea.com

Az Ön Milwaukee kereskedője: